

Cenník

platný od 01.12.2019





OBSAH

Výroba strešných systémov	4
Synus	5
Danubia	6
Vlčanka / Coppo 2018	7
Rundo	8
Zenit	9
Terran príslušenstvo	10
Generon	11
Kontakty	12






Rozomletý a v peciach vypaľovaný vápenec: t.j. cement, ktorý je základnou surovinou výroby.



Riečny piesok: podobne ako pri výrobe skla, aj pri výrobe našej krytiny sa používa výlučne starostlivo triedený a mimoriadne čistý piesok.



Voda: ako dôležitý prvok v spojení s cementom zabezpečuje pevnosť betónu.



Oxid-železa: materiál používaný na farbenie je taktiež zastúpený v prírode a okrem iného si našiel uplatnenie aj v potravinárskom priemysle.

Vlastnosti betónových škridiel




Farbystálosť

Farbu obsahuje už samotná základná surovina. Požadovaný odtieň povrchovej úpravy zabezpečujú kvalitné pigmenty, ktoré oddiaľujú proces starnutia krytiny a umožňujú dosiahnutie homogénneho obrazu plochy strechy. Výhodou tejto metódy je aj nevnímateľnosť rovnomerného povrchového opotrebenia. Doporučujeme realizovať pokládku krytiny rozbalením viacerých paliet.



Stálosť formy

Výrobná metóda a použitý materiál garantujú stálosť rozmerov bez deformácií vplyvom vlhkosti či tepla, čo umožňuje presné pripojenie prvkov na streche.




Ochrana proti vplyvu prostredia

Na betónový povrch sa nanášajú ochranné vrstvy a tie sa zhodujú s farbou základného prvku. Ochranné vrstvy oddiaľujú nástup nárastov organických nečistôt. Výskyt rias, machov a lišajníkov na streche je prirodzený biologický proces, ktorý ovplyvňuje viacero prírodných faktorov.

Vodotesnosť

Krytina má nasiakavosť veľmi blízku nule a dobré akumulčné vlastnosti, čo má pozitívny vplyv na životnosť krytiny a celú strešnú konštrukciu. Predpokladaná životnosť krytiny je minimálne 60-80 rokov.



Nosnosť

Mechanická zaťažiteľnosť škridly je veľmi vysoká. Je vhodná aj do horských či podhorských oblastí.

Vrátenie tovaru

Výrobca sa zavazuje späť odkúpiť tovar do 3 mesiacov odo dňa jeho zakúpenia za cenu, platnú v čase zakúpenia, ale zníženú o 30% (manipulačný poplatok), ak je tovar:

- dopravený do areálu spoločnosti Mediterran Slovakia, s.r.o.,
- v pôvodnom balení,
- v nepoškodenom stave.

Odborné poradenstvo

Podrobné informácie o našich produktoch nájdete v montážnom návode. V prípade otázok sú Vám k dispozícii naši regionálni zástupcovia, resp. technické oddelenie na telefonickú linku: +421 911 104 418 alebo na emailovej adrese: szabo@terran.sk

Kalkulácia spotreby materiálu

Na základe dodaných technických výkresov Vám vypracujeme kalkuluáciu spotreby materiálu. Ku kalkuluácii sú potrebné nasledovné technické výkresy: pôdorys strechy, pohľady, priečny rez.

Plány a výkresy môžete poslať na nasledujúce adresy:

Poštou: Mediterran Slovakia s.r.o.

Veľká Farma, 925 84 Vlčany

Faxom: 031 / 77 94 608

E-mailom: kalkulacia@terran.sk

Nami vyhotovená kalkuluácia zodpovedá dodaným podkladom pre jej výpočet.

Technické údaje:

Základná surovina: triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5

Materiál: vysokokvalitný farbený betón

Povrch: hladký, 2x farbený


Rozmer: 330 x 420 mm

Hmotnosť: 3,9 kg/ kus

Spotreba na 1 m²: cca 10 kusov

Dĺžka prekrytia: variabilná

Krycia šírka: 300 mm

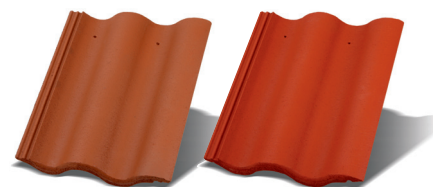

MEDENO
HNEDÁ

ČERVENÁ

SYNUS

colorsystem
ochrana farby

Technické údaje:

(vid. časť Synus)

Povrch Synus CS: hladký, 2x farbený s lakom, s akrylátovou povrchovou úpravou




ČIERNA
colorsystem

SYNUS EVO


Technické údaje:

(vid. časť Synus)


Povrch Synus EVO: hladký, 2x farbený s pridaným silikátom, s akrylátovou povrchovou úpravou




KORALL



MERLOT



MOCCA



CARBON

Prekrytie, vzdialenosť lát:

Sklon strechy	Prekrytie (min.)	Vzdialenosť lát	Spotreba (ks/m ²)
30° a viac	8,0 cm	34 cm	9,80
22°-29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10°-21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon (BS): 22°

Vytvorením strechy pod BS je potrebné plné debnenie (základ) - nepoužívať OSB dosky.

* 10° - 15,9° : Vodotesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Supreme.

16° - 21,9° : Tesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Plus.

Blížšie informácie nájdete v montážnom návode, platnom od 01.04.2019

Latovanie

Prierez lát: min. 50/40 mm (šírka/výška)

Prierez kontralát: min. 50/50 mm (šírka/výška)


Paletové hospodárstvo:

Základná škridla Synus	240 ks
Základná škridla Synus Colorsystem	240 ks
Základná škridla Synus Evo	240 ks
Polovičná škridla	168 ks
Krajná škridla Synus ľavá/pravá	32/32 ks
Hrebenáč	128 ks
Začiatkový hrebenáč	64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y	32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X	16 ks
Odvetrávací škridla Synus	40 ks

Cenník od 01.12.2019	SYNUS		SYNUS colorsystem		SYNUS EVO	
	MEDENO HNEDÁ, ČERVENÁ		ČIERNA		KORALL, MERLOT, MOCCA, CARBON	
Druh výrobku	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	1,02	1,22	1,11	1,33	1,35	1,62
Polovičná škridla	1,27	1,52	1,35	1,62	1,53	1,84
Krajná škridla ľavá/pravá	3,74	4,49	4,17	5,00	4,69	5,63
Hrebenáč (2,8 ks/bm)	2,52	3,02	2,64	3,17	2,95	3,54
Odvetrávací škridla	6,59	7,91	6,88	8,26	7,52	9,02
Začiatkový hrebenáč	7,08	8,50	7,62	9,14	7,81	9,37
Rozdeľovací hrebenáč Y	9,39	11,27	9,78	11,74	10,48	12,58
Rozdeľovací hrebenáč X	10,85	13,02	10,85	13,02	11,50	13,80
Pultová škridla	6,95	8,34	7,63	9,16	8,53	10,24
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	8,40	10,08	9,39	11,27	10,34	12,41

Technické údaje:

Základná surovina: triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysokokvalitný farbený betón
Povrch CS: hladký, 2x farbený s lakom, s akrylátovou povrchovou úpravou
Povrch EVO : hladký, 2x farbený s pridaným silikátom, s akrylátovou povrchovou úpravou
Rozmer: 330 x 420 mm
Hmotnosť: 4,5 kg/ kus
Spotreba na 1 m²: cca 10 kusov
Dĺžka prekrytia: variabilná
Krycia šírka: 300 mm

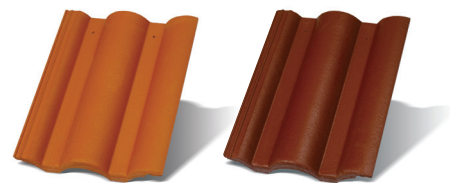

TEHLOVO
ČERVENÁ

VIŠŇOVO
ČERVENÁ



TMAVO HNEDÁ


ANTRACIT

ČIERNA

DANUBIA EVO

Technické údaje:

(vid' časť Danubia)

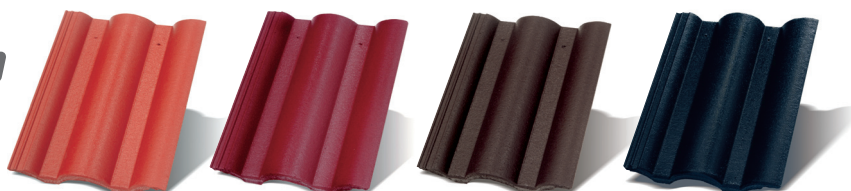

KORALL

MERLOT

MOCCA

CARBON

Prekrytie, vzdialenosť lát:

Sklon strechy	Prekrytie (min.)	Vzdialenosť lát	Spotreba (ks/m ²)
30° a viac	8,0 cm	34 cm	9,80
22°-29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10°-21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon (BS): 22°

Vytvorením strechy pod BS je potrebné plné debnenie (základ) - nepoužívať OSB dosky.

*10° -15,9° : Vodotesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Supreme.

16° -21,9° : Tesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Plus.

Bližšie informácie nájdete v montážnom návode, platnom od 01.04.2019

Latovanie

Prierez lát: min. 50/40 mm (šírka/výška)

Prierez kontralát: min. 50/50 mm (šírka/výška)

Paletové hospodárstvo:

Základná škridla CS	252 ks
Základná škridla EVO	252 ks
Polovičná škridla	168 ks
Krajná škridla ľavá/pravá	28/28 ks
Hrebenáč	128 ks
Začiatkový hrebenáč	64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y	32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X	16 ks
Odvetrávací škridla	34 ks
Pultová škridla	52 ks
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	20 ks

Cenník od 01.12.2019	DANUBIA colorsystem ochrana farby		DANUBIA EVO	
	TMAVOHNEDÁ, TEHLOVO ČERVENÁ, VIŠŇOVO ČERVENÁ, ANTRACIT, ČIERNA		KORALL, MERLOT, MOCCA, CARBON	
Druh výrobku	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	1,09	1,31	1,27	1,52
Polovičná škridla	1,33	1,60	1,45	1,74
Krajná škridla ľavá/pravá	4,12	4,94	4,43	5,32
Hrebenáč (2,8 ks/bm)	2,64	3,17	2,95	3,54
Odvetrávací škridla	6,77	8,12	7,07	8,48
Začiatkový hrebenáč	7,62	9,14	7,81	9,37
Rozdeľovací hrebenáč Y	9,78	11,74	10,48	12,58
Rozdeľovací hrebenáč X	10,85	13,02	11,50	13,80
Pultová škridla	7,52	9,02	8,43	10,12
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	9,28	11,14	9,71	11,65

VLČANKA

TERRAN
FAREBNÝ SVET STRIECH

Technické údaje:

Základná surovina: triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5

Materiál: vysokokvalitný farbený betón

Povrch: hladký, 1x farbený

Rozmer: 330 x 420 mm

Hmotnosť: 4,5 kg/ kus

Spotreba na 1 m²: cca 10 kusov

Dĺžka prekrytia: variabilná

Krycia šírka: 300 mm



VLČANKA

COPPO 2018 colorsystem ochrana farby

Technické údaje:

Základná surovina: triedený piesok,

portlandský cement CEM I 52,5

Materiál: vysokokvalitný farbený betón

Povrch: hladký, 2x farbený s lakom


Rozmer: 330 x 420 mm

Hmotnosť: 4,5 kg/ kus

Spotreba na 1 m²: cca 10 kusov

Dĺžka prekrytia: variabilná

Krycia šírka: 300 mm

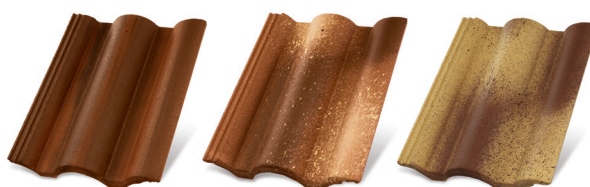

ANTICKÁ
ČERVENÁ

FERRARA

MODENA

Prekrytie, vzdialenosť lát:

Sklon strechy	Prekrytie (min.)	Vzdialenosť lát	Spotreba (ks/m ²)
30° a viac	8,0 cm	34 cm	9,80
22°-29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10°-21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon (BS): 22°

Vytvorením strechy pod BS je potrebné plné debnenie (záklap) - nepoužívať OSB dosky.

* 10° - 15,9° : Vodotesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Supreme.

16° - 21,9° : Tesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Plus.

Bližšie informácie nájdete v montážnom návode, platnom od 01.04.2019

Latovanie

Prierez lát: min. 50/40 mm (šírka/výška)

Prierez kontralát: min. 50/50 mm (šírka/výška)

Paletové hospodárstvo:

Základná škridla	252 ks
Polovičná škridla	168 ks
Krajná škridla ľavá/pravá	28/28 ks
Hrebenáč	128 ks
Začiatočný hrebenáč	64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y	32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X	16 ks
Odvetrávací škridla	34 ks
Pultová škridla	52 ks
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	20 ks

Cenník od 01.12.2019	VLČANKA		COPPO 2018 colorsystem ochrana farby	
			ANTICKÁ ČERVENÁ, FERRARA, MODENA	
Druh výrobku	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	0,92	1,10	1,44	1,73
Polovičná škridla	1,12	1,34	1,56	1,87
Krajná škridla ľavá/pravá	3,69	4,43	6,17	7,40
Hrebenáč (2,8 ks/bm)	2,25	2,70	4,62	5,54
Odvetrávací škridla	6,23	7,48	7,31	8,77
Začiatočný hrebenáč	6,70	8,04	9,32	11,18
Rozdeľovací hrebenáč Y	9,13	10,96	14,47	17,36
Rozdeľovací hrebenáč X	10,85	13,02	15,55	18,66
Pultová škridla	6,95	8,34	8,56	10,27
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	8,40	10,08	9,13	10,96

VLČANKA, COPPO 2018 - základná škridla - dodávané množstvo v násobku 42 ks, hrebenáč v násobku 4 ks.

Imidž Vašej Strechy

Technické údaje:

Základná surovina:

triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5

Materiál: vysokokvalitný farbený betón

Rozmer: 330 x 420 mm

Hmotnosť Rundo: 4,4 kg/ kus


Spotreba na 1 m²: cca 10-12 ks/m²

Dĺžka prekrytia: variabilná

Krycia šírka: 300 mm

Povrch ColorSystem: hladký, 2x farbený s lakom,
s akrylátovou povrchovou úpravou

Povrch EVO: hladký, 2x farbený s pridaným silikátom
s akrylátovou povrchovou úpravou

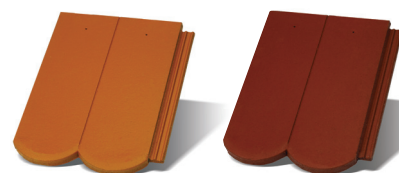

TEHLOVO
ČERVENÁ

VIŠŇOVO
ČERVENÁ



TMAVO
HNEDÁ**

ANTRACIT**

ANTICKÁ
ČERVENÁ

RUNDO EVO

Technické údaje:

(vid'. časť Rundo)



KORALL

MERLOT

MOCCA

CARBON

Prekrytie, vzdialenosť lát:

Sklon strechy	Prekrytie (min.)	Vzdialenosť lát	Spotreba (ks/m ²)
45° a viac	11,0 cm	31 cm	10,75
35°-44,9°	12,0 cm	30 cm	11,11
30°-34,9°	13,0 cm	29 cm	11,49
20°-29,9°*	14,0 cm	28 cm	11,90

Bezpečný sklon (BS): 30°

Vytvorením strechy pod BS je potrebné plné debnenie (základ) - nepoužívať OSB dosky.

*20° -23,9° : Vodotesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Supreme.

24° -29,9° : Tesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Plus.

Bližšie informácie nájdete v montážnom návode, platnom od 01.04.2019

Paletové hospodárstvo:

Základná škridla	240 ks
Polovičná škridla	160 ks
Krajná škridla trojštvrťová ľavá/pravá	48/48 ks
Krajná škridla ľavá/pravá	32/32 ks
Hrebenáč	128 ks
Začiatkový hrebenáč	64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y	32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X	16 ks
Odvetrávací škridla	30 ks

Latovanie

Prierez lát: min. 50/40 mm (šírka/výška)

Prierez kontralát: min. 50/50 mm (šírka/výška)

Cenník od 01.12.2019	RUNDO colorsystem ochrana farby				RUNDO EVO	
	TEHLOVO ČERVENÁ, VIŠŇOVO ČERVENÁ, TMAVOHNEDÁ*, ANTRACIT*		ANTICKÁ ČERVENÁ		KORALL, MERLOT, MOCCA, CARBON	
Druh výrobku	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	1,21	1,45	1,36	1,63	1,29	1,55
Polovičná škridla	1,45	1,74	1,60	1,92	1,53	1,84
Krajná škridla ľavá/pravá	4,26	5,11	4,89	5,87	4,46	5,35
Hrebenáč (2,8 ks/bm)	2,64	3,17	4,62	5,54	2,95	3,54
Odvetrávací škridla	6,98	8,38	8,03	9,64	7,27	8,72
Začiatkový hrebenáč	7,62	9,14	9,32	11,18	7,81	9,37
Rozdeľovací hrebenáč Y	9,78	11,74	14,47	17,36	10,48	12,58
Rozdeľovací hrebenáč X	10,85	13,02	15,55	18,66	11,50	13,80
Pultová škridla	8,77	10,52	9,42	11,30	9,15	10,98
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	11,21	13,45	11,74	14,09	11,49	13,79
Krajná škridla trojštvrťová	4,26	5,11	4,89	5,87	4,46	5,35

Rundo - základná škridla - dodávané množstvo v násobku 40 ks, hrebenáč v násobku 4 ks.

**Rundo CS Tmavohnedá, Antracit - iba na objednávku

Imidž Vašej Strechy

Technické údaje:

Základná surovina:

triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5

Materiál: vysokokvalitný farbený betón

Rozmer: 330 x 420 mm

Hmotnosť Zenit: 4,8 kg/ kus

Spotreba na 1 m²: cca 10-12 ks/m²

Dĺžka prekrytia: variabilná

Krycia šírka: 300 mm

Povrch ClimaControl: hladký, 2x farbený

so špeciálnou povrchovou úpravou

Povrch EVO: hladký, 2x farbený s pridaným silikátom

s akrylátovou povrchovou úpravou

Povrch ColorSystem: hladký, 2x farbený s lakom



MARS
MATNÝ A LESKLÝ




MOON
MATNÝ A LESKLÝ



SPACE
MATNÝ A LESKLÝ



**BRIDLICA
NEW**




**ANTICKÁ
ČERVENÁ**
colorsystem



CARBON



GRAFIT



ONYX



GRANIT

ZENIT *EVO*

Technické údaje:

(vid. časť Zenit)

Prekrytie, vzdialenosť lát:

Sklon strechy	Prekrytie (min.)	Vzdialenosť lát	Spotreba (ks/m ²)
45° a viac	11,0 cm	31 cm	10,75
35°-44,9°	12,0 cm	30 cm	11,11
30°-34,9°	13,0 cm	29 cm	11,49
20°-29,9°*	14,0 cm	28 cm	11,90

Bezpečný sklon (BS): 30°

Vytvorením strechy pod BS je potrebné plné debnenie (základ) - nepoužívať OSB dosky.

*20° -23,9° : Vodotesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Supreme.

24° -29,9° : Tesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Plus.

Bližšie informácie nájdete v montážnom návode, platnom od 01.04.2019

Paletové hospodárstvo:

Základná škridla	240 ks
Polovičná škridla	160 ks
Krajná škridla ľavá/pravá	32/32 ks
Hrebenáč	128 ks
Začiatkový hrebenáč	64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y	32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X	16 ks
Odvetrávací škridla	30 ks

Latovanie

Prierez lát: min. 50/40 mm (šírka/výška)

Prierez kontralát: min. 50/50 mm (šírka/výška)

Cenník od 01.12.2019	ZENIT 		ZENIT <i>EVO</i>				ZENIT colorsystem	
	MARS, MOON, SPACE (MATNÝ A LESKLÝ)		CARBON, GRAFIT, ONYX, GRANIT		BRIDLICA NEW		ANTICKÁ ČERVENÁ	
Druh výrobku	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	1,53	1,84	1,41	1,69	1,52	1,82	1,51	1,81
Polovičná škridla	1,69	2,03	1,56	1,87	1,70	2,04	1,61	1,93
Krajná škridla ľavá/pravá	5,00	6,00	4,61	5,53	4,87	5,84	4,89	5,87
Hrebenáč (2,8 ks/bm)	3,39	4,07	2,95	3,54	2,95	3,54	4,62	5,54
Odvetrávací škridla	8,00	9,60	7,38	8,86	7,91	9,49	8,01	9,61
Začiatkový hrebenáč	8,98	10,78	7,81	9,37	7,81	9,37	9,32	11,18
Rozdeľovací hrebenáč Y	12,05	14,46	10,48	12,58	10,48	12,58	14,47	17,36
Rozdeľovací hrebenáč X	13,23	15,88	11,50	13,80	11,50	13,80	15,55	18,66
Pultová škridla	10,07	12,08	9,29	11,15	9,39	11,27	9,49	11,39
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	12,83	15,40	11,83	14,20	11,87	14,24	11,77	14,12

Druh výrobku	Jednotka množstva	Farby	Cenav €/ks bez DPH	Cenav €/ks s DPH
Vytvorenie nárožia a hrebeňa				
Univerzálny vetrací pás na hrebeň a nárožie Medi Roll Eko (š. butylu 1 cm)	(5 m/bal)	● ● ● ● ●	14,42	17,30
Univerzálny vetrací pás na hrebeň a nárožie Medi Roll (š. butylu 2,5 cm)	(5 m/bal)	● ● ● ● ●	21,78	26,14
Univerzálny vetrací pás na hrebeň a nárožie celohliníkový Roll-O-Mat	(5 m/bal)	● ● ● ● ●	21,04	25,25
Vetrací prvok na hrebeň Standard	(1 ks/bm)	● ● ● ● ●	7,18	8,62
Ukončenie hrebeňa - plastové	ks	● ● ● ● ●	0,78	0,94
Držiak hrebeňovej laty s klincom	ks	● ● ● ● ●	0,64	0,77
Univerzálny držiak hrebeňovej laty	ks	● ● ● ● ●	0,92	1,10
Príchytka hrebeňáča	ks	● ● ● ● ●	0,22	0,26
Utesňovací kliniec s podložkou 110 mm	ks	● ● ● ● ●	0,32	0,38
Vytvorenie odkvapovej hrany				
Ochranná vetracia mriežka	(1 ks/bm)	● ● ● ● ●	0,56	0,67
Ochranný pás proti vtákom	(5 m/bal)	● ● ● ● ●	3,08	3,70
Odkvapový plech lakoplast	(2 m/ks)	● ● ● ● ●	9,12	10,94
Odkvapový plech vrchný (pre vodotesné podstrešie)	(2 m/ks)	● ● ● ● ●	13,82	16,58
Vytvorenie úžľabia				
Príchytka rezanej škridly	ks	● ● ● ● ●	0,94	1,13
Pás úžľabia pozinkovaný (povrchová úprava lakoplast)	(2 m/ks)	● ● ● ● ●	20,14	24,17
Tesniaci pás úžľabia samolepiaci	(1 ks/bm)	● ● ● ● ●	0,50	0,60
Sedlový pás úžľabia	(1 ks/bm)	● ● ● ● ●	14,00	16,80
Úžľabná príchytka	ks	● ● ● ● ●	0,14	0,17
Vytvorenie oplechovania steny a komína				
Tesniaci pás okolo komína Medi-Flex	(5 m/bal)	● ● ● ● ●	65,92	79,10
Krycia lišta okolo komína	(2 m/ks)	● ● ● ● ●	5,56	6,67
Prestup strechy a presvetlenie				
Prestupová škridla Vlčanka/Danubia/Coppo 2018/Rundo/Zenit	ks	● ● ● ● ●	17,12	20,54
Prestupová škridla Synus	ks	● ● ● ● ●	20,12	24,14
Univerzálna prestupová škridla	ks	● ● ● ● ●	56,68	68,02
Adaptér pre turbokomín D125	ks	● ● ● ● ●	39,07	46,88
Adaptér pre solárne hadice	ks	● ● ● ● ●	42,70	51,24
Anténna prechodka	ks	● ● ● ● ●	20,35	24,42
Anténna prechodka komplet - Zenit antická červená	ks	● ● ● ● ●	51,13	61,36
Anténna prechodka komplet - Zenit carbon	ks	● ● ● ● ●	46,72	56,06
Kanalizačný vetrák normál D100	ks	● ● ● ● ●	27,23	32,68
Kanalizačný vetrák krátky	ks	● ● ● ● ●	21,18	25,42
Kanalizačný vetrák s odvodom kondenzátu, D100	ks	● ● ● ● ●	43,73	52,48
Kanalizačný vetrák komplet - Danubia EVO	ks	● ● ● ● ●	40,88	49,06
Kanalizačný vetrák komplet - Synus	ks	● ● ● ● ●	40,62	48,74
Kanalizačný vetrák komplet - Synus EVO	ks	● ● ● ● ●	46,20	55,44
Kanalizačný vetrák komplet - Coppo ferrara	ks	● ● ● ● ●	53,28	63,94
Kanalizačný vetrák komplet - Coppo antická červená	ks	● ● ● ● ●	53,05	63,66
Kanalizačný vetrák komplet - Rundo EVO, Zenit Carbon	ks	● ● ● ● ●	47,12	56,54
Kanalizačný vetrák komplet - Rundo/Zenit - antická červená	ks	● ● ● ● ●	48,93	58,72
Flex hadica	ks	● ● ● ● ●	36,34	43,61
Prechodová príruha cez fóliu D150	ks	● ● ● ● ●	11,20	13,44
Odvod kondenzátu D150	ks	● ● ● ● ●	36,54	43,85
Flex hadica D150	ks	● ● ● ● ●	35,84	43,01
Prestupová škridla + odvetrávací komín D150 Synus/Danubia*	ks	● ● ● ● ●	84,24	101,09
Strešné okno výlezové 46 x 55 cm	ks	● ● ● ● ●	97,50	117,00
Presvetľovacia škridla Vlčanka/Danubia	ks	● ● ● ● ●	22,94	27,53
Presvetľovacia škridla Rundo/Zenit	ks	● ● ● ● ●	37,92	45,50
Presvetľovacia škridla Synus	ks	● ● ● ● ●	37,80	45,36
Pohyb na streche				
Príchytka škridly (Vlčanka, Synus, Danubia, Coppo 2018)	ks	● ● ● ● ●	0,44	0,53
Príchytka škridly (Rundo, Zenit)	ks	● ● ● ● ●	0,50	0,60
Univerzálny nosný prvok kovový	ks	● ● ● ● ●	54,12	64,94
Stúpacia plošina - pozink 250 mm x 800 mm	ks	● ● ● ● ●	35,48	42,58
Stúpacia plošina - farebná 250 mm x 800 mm	ks	● ● ● ● ●	29,42	35,30
Držiak pre stúpaciu plošinu - farebný (2 ks/plošina)	ks	● ● ● ● ●	25,20	30,24
Držiak pre stúpaciu plošinu so skrutkami - pozink, (2 sady/plošina)	ks	● ● ● ● ●	35,78	42,94
Snehový hák Vlčanka, Danubia, Rundo, Zenit, Coppo 2018	ks	● ● ● ● ●	0,72	0,86
Snehový hák Synus	ks	● ● ● ● ●	0,86	1,03
Držiak mreže sneholamu - farebný (1 ks/bm)	ks	● ● ● ● ●	7,00	8,40
Držiak mreže sneholamu - pozink (1 ks/bm)	ks	● ● ● ● ●	14,00	16,80
Mreža sneholamu - pozink (200 mm x 3000 mm)	ks	● ● ● ● ●	22,50	27,00
Mreža sneholamu - farebná (200 mm x 1500 mm)	ks	● ● ● ● ●	21,00	25,20
Vytvorenie podstrešia				
Strešná fólia kontaktná Medifol Eko (100g/m², 75m²/bal)	bal	● ● ● ● ●	63,00	75,60
Strešná fólia kontaktná Medifol (120g/m², 75 m²/bal)	bal	● ● ● ● ●	94,56	113,47
Strešná fólia kontaktná Medifol Plus (150g/m², 75 m²/bal)	bal	● ● ● ● ●	130,96	157,15
Strešná fólia kontaktná Medifol Supreme (230g/m², 75 m²/bal)	bal	● ● ● ● ●	263,32	315,98
Strešná fólia kontaktná Medifol P-Roof (185g/m², 75 m²/bal)	bal	● ● ● ● ●	198,10	237,72
Obojstranná lepiaca páska Medi-T 40 mm/60 m (butylová)	ks	● ● ● ● ●	50,14	60,17
Jednostranná lepiaca páska na prelep/opravu fólie 50 mm/25 m	ks	● ● ● ● ●	20,20	24,24
Páska pod kontralaty (polyetylén) 50 mm/30 m	bal	● ● ● ● ●	9,48	11,38
Paropriepustná prestupová manžeta 125 mm	ks	● ● ● ● ●	32,72	39,26
Paropriepustná prestupová manžeta 150 mm	ks	● ● ● ● ●	35,44	42,53
Ochrana pred bleskom				
Držiak bleskozvodu na hrebeňáč Fe/Zn	ks	● ● ● ● ●	2,40	2,88
Držiak bleskozvodu na škridlu Fe/Zn	ks	● ● ● ● ●	2,56	3,07

GENERON, pripravený na budúcnosť

Špeciálnym znakom solárneho riešenia Terran je, že solárne články sú integrované do jednotlivých strešných škridiel tak, aby ich vzhľad a inštalácia sa takmer 100 percentne zhodovala s tradičnými strešnými krytinami, a aby ich pôvodná ochranná funkcia na celej ploche strechy bola dokonale zaistená. Fungujúce testovacie systémy úspešne spájajú naše storočné skúsenosti s výrobou škridiel Terran s technickými výzvami budúcnosti. Cieľom vývoja bolo a je vytvoriť estetický, ekologický a nekompromisný strešný systém vyrábajúci elektrickú energiu.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Navštívte našu webovú stránku www.terran-generon.sk a prihláste sa na náš newsletter, aby ste získali informácie o produkte z prvej ruky.



ESTETICKÝ

Vkusné riešenie bez kompromisov.



INTEGROVANÝ

Ochrana a obnoviteľná energia pod jednou strechou.




SYSTÉMOVÝ

Kompletné riešenie pre zastrešenie striech a výrobu solárnej energie.



JEDNODUCHÝ

Jednoduchá, efektívna, rýchla a bezpečná montáž.

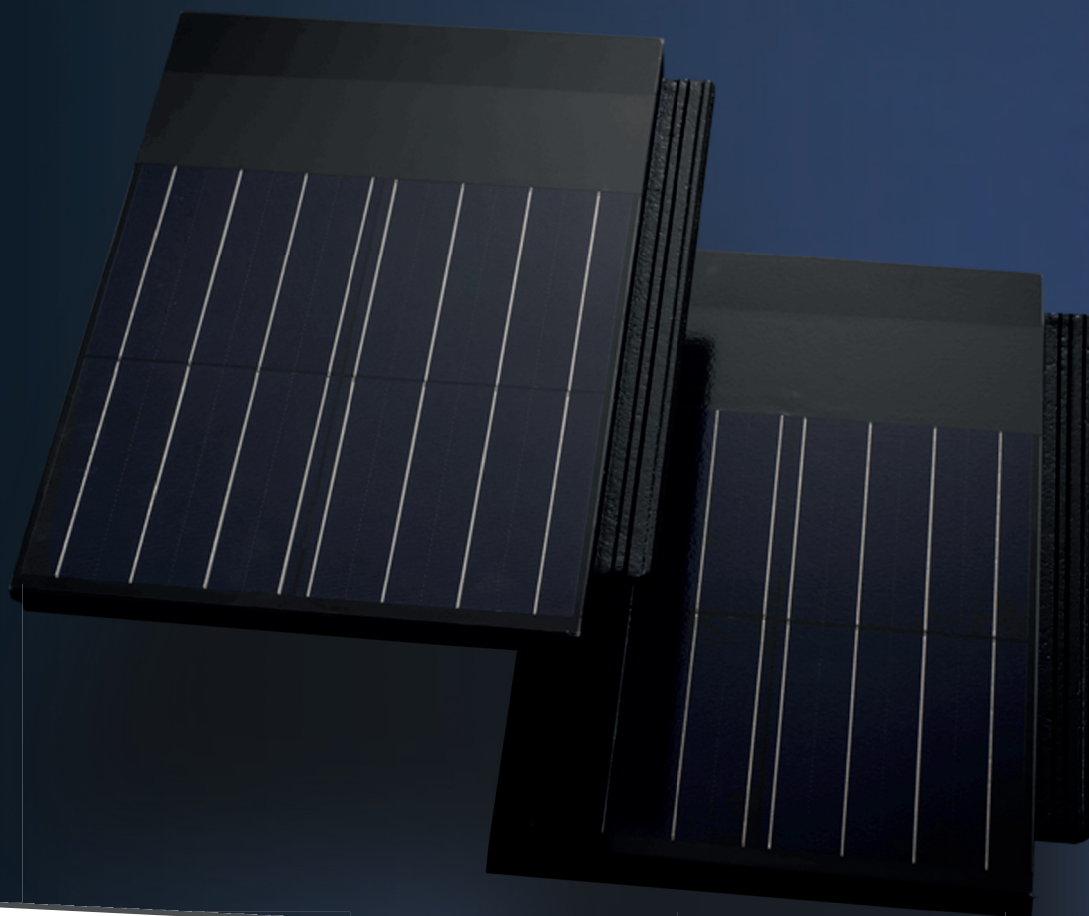



NAŠI REGIONÁLNI ZÁSTUPCOVIA:

I. Peter Baran	0911 909 908	baranp@terran.sk
II. Mgr. Marcela Szabóová	0905 825 054	szabom@terran.sk
III. Peter Paulov	0905 657 845	paulovp@terran.sk
IV. Ing. Miroslav Podivinský	0911 899 090	podivinskym@terran.sk
V. Ing. Samuel Tomko	0911 226 281	tomkos@terran.sk
VI. Bc. Miroslav Mikloš	0918 737 199	miklosm@terran.sk

Mediterran Slovakia s. r. o.
 Veľká Farma, 925 84 Vlčany
 tel.: 00421-31-77 94 942
 fax: 00421-31-77 94 608

e-mail: odbyt@terran.sk
www.terran.sk
www.krytina.sk

Upozornenie!

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že farba zobrazených výrobkov sa môže líšiť od skutočnej farby v závislosti od kvality tlače.