





ClimaControl


Naša najkvalitnejšia povrchová úprava ClimaControl vďaka nerozložiteľným zložkám poskytuje vysoký stupeň dlhodobej ochrany pred infračerveným žiarením, ktoré spôsobuje zahrievanie strechy. Používaním škriadiel s povrchovou úpravou ClimaControl môžeme dosiahnuť úsporu energie a optimálny komfort bývania.

Povrch: hladký, 2x farbený so špeciálnou povrchovou úpravou

EVO

Vďaka technologickým znalostiam sme vyvinuli povrchovú úpravu EVO, ktorá svojimi viacerými vlastnosťami prevyšuje svoju dobu. Prostredníctvom nej je možné vytvoriť povrch, ktorý svojou vypracovanosťou a použitými základnými materiálmi súčasne predstavuje najvyššiu kvalitu.

Povrch: hladký, 2x farbený s pridaným silikátom, s akrylátovou povrchovou úpravou

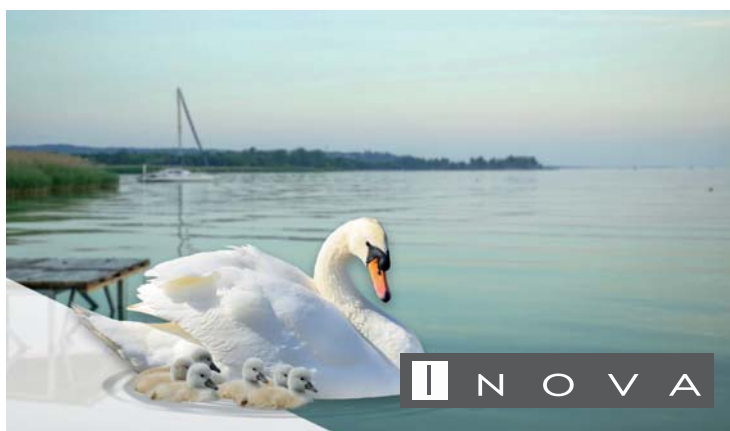

INOVA

Vďaka nášmu najnovšiemu procesu povrchovej úpravy je povrch strešných krytín mimoriadne hladký a odolný. Jeho hodvábný lesk dáva streche jedinečný, skutočne elegantný vzhľad.

Povrch: hladký, 2x farbený s pridaným silikátom, s akrylátovou povrchovou úpravou

ColorSystem

Vďaka ochrane farieb ColorSystem je farba strešných škriadiel razantnejšia a tónovo hlbšia. Špeciálna ochranná vrstva ColorSystem zabezpečuje nášmu produktu hladký povrch, stálosť a intenzitu farby a odolnosť voči opotrebovaniu.

Povrch: hladký, 2x farbený s lakom, s akrylátovou povrchovou úpravou



Produkty

GENERON pripravený na budúcnosť



GENERON

O našej novej inovatívnej solárnej škridle si môžete prečítať na stránke www.generon.sk. Generon je použiteľný s našimi produktovými rodinami Rundo a Zenit. Hľadajte vedľa produktu označenie Generon kompatibilnej škridle.



Generon compatibility

SYNUS - ĽAHKÝ A PEVNÝ

colorsystem
ochrana farby



MEDENO
HNEDÁ


ČERVENÁ

NOVA



ČIERNA

EVO



KORALL


MERLOT

MOCCA

CARBON

DANUBIA - KLASICKÁ VLNITÁ

NOVA




TEHLOVO
ČERVENÁ

TMAVO
HNEDÁ

ANTRACIT

ČIERNA

ClimaControl



MARS

MOON

SPACE

* Prevedenie Danubia ClimaControl je dostupné v lesklom prevedení

EVO



KORALL

MERLOT

MOCCA

CARBON

VLČANKA - KLASICKÝ ŠTÝL



VLČANKA

COPPO 2018 - NÁLADA STREDOMORIA

colorsystem
ochrana farby



ANTICKÁ
ČERVENÁ

FERRARA

MODENA

RUNDO - NOSTALGICKÁ BOBROVKA

NOVA



TEHLOVO
ČERVENÁ



ZENIT - V MODERNEJ LÍNII

NOVA



GAŠTANOVO
HNEDÁ

ClimaControl



MOON

*Prevedenie Zenit ClimaControl vo farbe Moon je dostupný v lesklom aj matnom prevedení.



EVO



KORALL

MOCCA

CARBON

EVO



CARBON


GRAFIT

GRANIT

ONYX



Rozomletý a v peciach vypaľovaný vápenec: t.j. cement, ktorý je základnou surovinou výroby.



Voda: ako dôležitý prvok v spojení s cementom zabezpečuje pevnosť betónu.



Riečny piesok: podobne ako pri výrobe skla, aj pri výrobe našej krytiny sa používa výlučne starostlivo triedený a mimoriadne čistý piesok.



Oxid-železa: materiál používaný na farbenie je taktiež zastúpený v prírode a okrem iného si našiel uplatnenie aj v potravinárskom priemysle.

Vlastnosti betónových škridiel




Farbystálosť

Farbu obsahuje už samotná základná surovina. Požadovaný odtieň povrchovej úpravy zabezpečujú kvalitné pigmenty, ktoré oddiaľujú proces starnutia krytiny a umožňujú dosiahnutie homogénneho obrazu plochy strechy. Výhodou tejto metódy je aj nevýraznosť rovnomerného povrchového opotrebenia. Doporučujeme realizovať pokládku krytiny rozbalením viacerých paliet.



Stálosť formy

Výrobná metóda a použitý materiál garantujú stálosť rozmerov bez deformácií vplyvom vlhkosti či tepla, čo umožňuje presné pripojenie prvkov na streche.




Ochrana proti vplyvu prostredia

Na betónový povrch sa nanášajú ochranné vrstvy a tie sa zhodujú s farbou základného prvku. Ochranné vrstvy oddiaľujú nástup nárastov organických nečistôt. Výskyt rias, machov a lišajníkov na streche je prirodzený biologický proces, ktorý ovplyvňuje viacero prírodných faktorov.

Vodotesnosť

Krytina má nasiakavosť veľmi blízku nule a dobré akumulčné vlastnosti, čo má pozitívny vplyv na životnosť krytiny a celú strešnú konštrukciu. Predpokladaná životnosť krytiny je minimálne 60-80 rokov.



Nosnosť

Mechanická zaťažiteľnosť škridly je veľmi vysoká. Je vhodná aj do horských či podhorských oblastí.

Vrátenie tovaru

Výrobca sa zaväzuje späť odkúpiť tovar do 3 mesiacov odo dňa jeho zakúpenia za cenu, platnú v čase zakúpenia, ale zníženú o 30% (manipulačný poplatok), ak je tovar:

- dopravený do areálu spoločnosti Terran Slovakia s.r.o.,
- v pôvodnom balení (základná škridla, hrebenáče)
- v nepoškodenom stave.

Technické údaje:

Základná surovina: triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5

Materiál: vysokokvalitný farbený betón

Rozmer: 330 x 420 mm

Hmotnosť: 3,9 kg/ kus

Spotreba na 1 m²: cca 10 kusov

Dĺžka prekrytia: variabilná

Krycia šírka: 300 mm




ČIERNA

colorsystem
ochrana farby



MEDENO
HNEDÁ



ČERVENÁ

Paletové hospodárstvo:

Základná škridla 240 ks

Polovičná škridla 168 ks

Krajná škridla Synus ľavá/pravá 32/32 ks

Hrebenáč 128 ks

Začiatočný hrebenáč 64 ks

Rozdeľovací hrebenáč Y 32 ks

Rozdeľovací hrebenáč X 16 ks


Odvetrávací škridla 120 ks

SYNUS - základná škridla – dodávané množstvo
v násobku 40ks, hrebenáč v násobku 4ks.

EVO




KORALL



MERLOT



MOCCA



CARBON

Prekrytie, vzdialenosť lát:

Sklon strechy	Prekrytie (min.)	Vzdialenosť lát	Spotreba (ks/m ²)
30° a viac	8,0 cm	34 cm	9,80
22°-29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10°-21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon strechy (BSS):	Sklon strechy:	Trieda tesnosti:
BSS - 4°	≥22°	6, 5, 4, 3
BSS - 8°	18°- 21,9°	4, 3, 3*
BSS - 12°	14°- 17,9°	3, 3*
	10°- 13,9°	2, 1**

Na vytvorenie strechy pod BSS je potrebné plné debnenie - nepoužívať OSB dosky.
Bližšie informácie nájdete v montážnom návode platnom od 1.9.2021

Latovanie

Prierez lát: min. 50/40 mm (šírka/výška)

Prierez kontralát: min. 40/50 mm (šírka/výška)

SYNUS MEDENO HNEDÁ

SYNUS ČIERNA



DANUBIA



Technické údaje:

Základná surovina: triedený piesok,

portlandský cement CEM I 52,5

Materiál: vysokokvalitný farbený betón

Rozmer: 330 x 420 mm

Hmotnosť: 4,3 kg/ kus

Spotreba na 1 m²: cca 10 kusov

Dĺžka prekrytia: variabilná

Krycia šírka: 300 mm



MARS
LESKLÝ



MOON
LESKLÝ



SPACE
LESKLÝ

Paletové hospodárstvo:

Základná škridla 252 ks

Polovičná škridla 168 ks

Krajná škridla ľavá/pravá 28/28 ks

Hrebenáč 128 ks

Začiatkový hrebenáč 64 ks

Rozdeľovací hrebenáč Y 32 ks

Rozdeľovací hrebenáč X 16 ks

Odvetrávací škridla 126 ks


Pultová škridla 52 ks

Pultová škridla rohová ľavá/pravá 20 ks

Danubia - základná škridla – dodávané množstvo
v násobku 42ks, hrebenáč v násobku 4ks.



KORALL



MERLOT



MOCCA



CARBON

EVO


NOVA



TEHLOVO
ČERVENÁ



TMAVO
HNEDÁ



ANTRACIT



ČIERNA

Prekrytie, vzdialenosť lát:

Sklon strechy	Prekrytie (min.)	Vzdialenosť lát	Spotreba (ks/m ²)
30° a viac	8,0 cm	34 cm	9,80
22°-29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10°-21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon strechy (BSS):	Sklon strechy:	Trieda tesnosti:
BSS - 4°	≥22°	6, 5, 4, 3
BSS - 8°	18°- 21,9°	4, 3, 3*
BSS - 12°	14°- 17,9°	3, 3*
	10°- 13,9°	2, 1**

Na vytvorenie strechy pod BSS je potrebné plné debnenie - nepoužívať OSB dosky.
Bližšie informácie nájdete v montážnom návode platnom od 1.9.2021

Latovanie

Prierez lát: min. 50/40 mm (šírka/výška)
Prierez kontralát: min. 40/50 mm (šírka/výška)

DANUBIA TEHLOVO ČERVENÁ

DANUBIA MOCCA



VLČANKA

Technické údaje:

Základná surovina: triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5

Materiál: vysokokvalitný farbený betón

Rozmer: 330 x 420 mm

Hmotnosť: 4,5 kg/ kus

Spotreba na 1 m²: cca 10 kusov

Dĺžka prekrytia: variabilná

Krycia šírka: 300 mm



VLČANKA

COPPO 2018

Technické údaje:

Základná surovina: triedený piesok,

portlandský cement CEM I 52,5

Materiál: vysokokvalitný farbený betón

Rozmer: 330 x 420 mm


Hmotnosť: 4,5 kg/ kus

Spotreba na 1 m²: cca 10 kusov

Dĺžka prekrytia: variabilná

Krycia šírka: 300 mm

colorsystem
ochrana farby

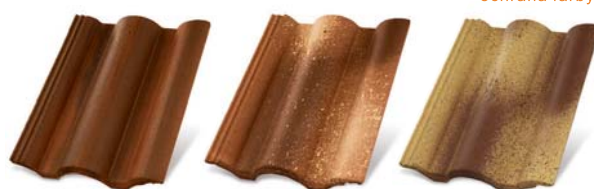

ANTICKÁ
ČERVENÁ

FERRARA

MODENA

Prekrytie, vzdialenosť lát:

Sklon strechy	Prekrytie (min.)	Vzdialenosť lát	Spotreba (ks/m ²)
30° a viac	8,0 cm	34 cm	9,80
22°-29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10°-21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

	Sklon strechy:	Trieda tesnosti:
Bezpečný sklon strechy (BSS):	≥22°	6, 5, 4, 3
BSS - 4°	18°- 21,9°	4, 3, 3*
BSS - 8°	14°- 17,9°	3, 3*
BSS - 12°	10°- 13,9°	2, 1**

Na vytvorenie strechy pod BSS je potrebné plné debnenie - nepoužívať OSB dosky.
Bližšie informácie nájdete v montážnom návode platnom od 1.9.2021

Latovanie

Prierez lát: min. 50/40 mm (šírka/výška)

Prierez kontralát: min. 40/50 mm (šírka/výška)

Paletové hospodárstvo:

Základná škridla	252 ks
Polovičná škridla	168 ks
Krajná škridla ľavá/pravá	28/28 ks
Hrebenáč	128 ks
Začiatočný hrebenáč	64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y	32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X	16 ks
Odvetrávací škridla	126 ks
Pultová škridla	52 ks
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	20 ks

Vlčanka, Coppo 2018 - základná škridla - dodávané množstvo
v násobku 42 ks, hrebenáč v násobku 4 ks.

VLČANKA

COPPO ANTICKÁ ČERVENÁ



RUNDO

NOVA

Technické údaje Rundo

Základná surovina: triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5

Materiál: vysokokvalitný farbený betón

Rozmer: 330 x 420 mm

Hmotnosť Rundo: 4,7 kg/ kus

Spotreba na 1 m²: cca 10-12 ks/m²

Dĺžka prekrytia: variabilná

Krycia šírka: 300 mm



TEHLOVO
ČERVENÁ

Paletové hospodárstvo:

Základná škridla	216 ks
Polovičná škridla	144 ks
Krajná škridla trojštvrťová ľavá/pravá	60/60 ks
Krajná škridla ľavá/pravá	36/36 ks
Hrebenáč	128 ks
Začiatkový hrebenáč	64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y	32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X	16 ks
Odvetrávací škridla	108 ks

Rundo - základná škridla - dodávané množstvo
v násobku 36 ks, hrebenáč v násobku 4 ks.

EVO



KORALL



MOCCA



CARBON

Prekrytie, vzdialenosť lát:

Sklon strechy	Prekrytie (min.)	Vzdialenosť lát	Spotreba (ks/m ²)
45° a viac	11,0 cm	31 cm	10,75
35°-44,9°	12,0 cm	30 cm	11,11
30°-34,9°	13,0 cm	29 cm	11,49
20°-29,9°*	14,0 cm	28 cm	11,90

	Sklon strechy:	Trieda tesnosti:
Bezpečný sklon strechy (BSS):	≥30°	6, 5, 4, 3
BSS - 4°	26°- 29,9°	4, 3, 3*
BSS - 8°	22°- 25,9°	3, 3*
BSS - 10°	20°- 21,9°	2, 1**

Na vytvorenie strechy pod BSS je potrebné plné debnenie - nepoužívať OSB dosky.
Bližšie informácie nájdete v montážnom návode platnom od 1.9.2021

Latovanie

Prierez lát:	min. 50/40 mm (šírka/výška)
Prierez kontralát:	min. 40/50 mm (šírka/výška)

RUNDO TEHLOVO ČERVENÁ

RUNDO CARBON



ZENIT

Technické údaje:

Základná surovina: triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5

Materiál: vysokokvalitný farbený betón

Rozmer: 330 x 420 mm

Hmotnosť Zenit: 4,9 kg/ kus

Spotreba na 1 m²: cca 10-12 ks/m²

Dĺžka prekrytia: variabilná

Krycia šírka: 300 mm

INOVA



GAŠTANOVO HNEDÁ**



MOON
MATNÝ A LESKLÝ

Paletové hospodárstvo:

Základná škridla	216 ks
Trojštvrtová škridla	144 ks
Krajná škridla trojštvrtová ľavá/pravá	60/60 ks
Krajná škridla ľavá/pravá	36/36 ks
Hrebenáč	128 ks
Začiatkový hrebenáč	64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y	32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X	16 ks
Odvetrávací škridla	108 ks

Zenit - základná škridla - dodávané množstvo
v násobku 36 ks, hrebenáč v násobku 4 ks.

*Zenit INOVA Gaštanovo hnedá – iba na objednávku.

EVO



CARBON



GRAFIT



ONYX



GRANIT

Prekrytie, vzdialenosť lát:

Sklon strechy	Prekrytie (min.)	Vzdialenosť lát	Spotreba (ks/m ²)
45° a viac	11,0 cm	31 cm	10,75
35°-44,9°	12,0 cm	30 cm	11,11
30°-34,9°	13,0 cm	29 cm	11,49
20°-29,9°*	14,0 cm	28 cm	11,90

	Sklon strechy:	Trieda tesnosti:
Bezpečný sklon strechy (BSS):	≥30°	6, 5, 4, 3
BSS - 4°	26° - 29,9°	4, 3, 3*
BSS - 8°	22° - 25,9°	3, 3*
BSS - 10°	20° - 21,9°	2, 1**

Na vytvorenie strechy pod BSS je potrebné plné debnenie - nepoužívať OSB dosky.
Bližšie informácie nájdete v montážnom návode platnom od 1.9.2021

Latovanie

Prierez lát: min. 50/40 mm (šírka/výška)

Prierez kontralát: min. 40/50 mm (šírka/výška)

ZENIT GRAFIT

ZENIT CARBON



Druh výrobku	mj	Farby	V balíku	Na palete
Vytvorenie nárožia a hrebeňa				
Univerzálny vetrací pás na hrebeň a nárožie Medi Roll Eko (š. butylu 1 cm)	(5 m/bal)		5	180
Univerzálny vetrací pás na hrebeň a nárožie Medi Roll (š. butylu 2,5 cm)	(5 m/bal)		4	144
Univerzálny vetrací pás na hrebeň a nárožie celohliníkový Roll-O-Mat	(5 m/bal)		4	144
Vetrací prvok na hrebeň Standard	(1 ks/bm)		32	192
Ukončenie hrebeňa - plastové	ks		25	10000
Držiak hrebeňovej laty s klincom	ks		100	3200
Univerzálny držiak hrebeňovej laty	ks		100	3200
Príchytka hrebenáča	ks		50	10000
Utesňovací klínc s podložkou 110 mm	ks		100	
Vytvorenie odkvapovej hrany				
Ochranná vetracia mriežka	(1 ks/bm)		200	4000
Ochranný pás proti vtákom	(5 m/bal)		24	864
Odkvapový plech lakoplast	(2 m/ks)		5	
Odkvapový plech vrchný (pre vodotesné podstrešie)	(2 m/ks)		1	
Vytvorenie úžľabia				
Príchytka rezanej škridly	ks		50	
Pás úžľabia pozinkovaný (povrchová úprava lakoplast)	(2 m/ks)		1	
Tesniaci pás úžľabia samolepiaci	(1 ks/bm)		200	2000
Sedlový pás úžľabia	(1 ks/bm)		1	
Úžľabná príchytka	ks		500	
Vytvorenie oplechovania steny a komína				
Tesniaci pás okolo komína Medi-Flex	(5 m/bal)		4	144
Krycia lišta okolo komína	(2 m/ks)		20	2000
Prestup strechy a presvetlenie				
Prestupová škridla Vlíčanka/Danubia/Coppo 2018/Rundo/Zenit	ks		10	
Prestupová škridla Synus	ks		10	
Univerzálna prestupová škridla	ks		10	
Adaptér pre turbokomín D125	ks		10	
Adaptér pre solárne hadice	ks		10	
Anténna prechodka	ks		10	
Anténna prechodka komplet - Zenit antická červená	ks		10	
Anténna prechodka komplet - Zenit carbon	ks		10	
Kanalizačný vetrák normál D100	ks		10	
Kanalizačný vetrák krátky	ks		10	
Kanalizačný vetrák s odvodom kondenzátu, D100	ks		10	
Kanalizačný vetrák komplet - Danubia EVO	ks		6	
Kanalizačný vetrák komplet - Synus	ks		6	
Kanalizačný vetrák komplet - Synus EVO	ks		6	
Kanalizačný vetrák komplet - Coppo ferrara	ks		6	
Kanalizačný vetrák komplet - Coppo antická červená	ks		6	
Kanalizačný vetrák komplet - Rundo EVO, Zenit Carbon	ks		6	
Kanalizačný vetrák komplet - Rundo/Zenit - antická červená	ks		6	
Flex hadica	ks		10	
Prechodová príruha cez fóliu D150	ks		10	
Odvod kondenzátu D150	ks		1	
Flex hadica D150	ks		1	
Prestupová škridla + odvetrávací komín D150 Synus/Danubia	ks		1	
Strešné okno výlezové 46 x 55 cm	ks		1	11
Presvetľovacia škridla Vlíčanka/Danubia	ks		1	
Presvetľovacia škridla Rundo/Zenit	ks		1	
Presvetľovacia škridla Synus	ks		1	
Pohyb na streche				
Príchytka škridly (Vlíčanka, Synus, Danubia, Coppo 2018)	ks		250	
Príchytka škridly (Rundo, Zenit)	ks		500	
Stúpacia plošina - farebná 250 mm x 800 mm	ks		1	
Držiak pre stúpaciu plošinu - farebný (2 ks/plošina)	ks		2	
Snehový hák Vlíčanka, Danubia, Rundo, Zenit, Coppo 2018	ks		100	2000
Snehový hák Synus	ks		50	2000
Držiak mreže sneholamu - farebný (1 ks/bm)	ks		1	
Mreža sneholamu - farebná (200 mm x 1500 mm)	ks		1	
Poistné hydroizolácie				
Strešná fólia kontaktná Medifol (120g/m², 75 m²/bal)	bal		1	50
Strešná fólia kontaktná Medifol Plus (150g/m², 75 m²/bal)	bal		1	50
Strešná fólia kontaktná FOXX PLUS (270 g/m², 75 m²/bal)	bal		1	30
Strešná fólia kontaktná PENTAXX PLUS (200 g/m², 75 m²/bal)	bal		1	30
HF PRIMER - špeciálna penetrácia (flaša 1l)	ks		4	
MULTI BAND - páska na prelepenie fólie (60 mm x 25 m)	ks		10	
SB 60 - páska pod kontralaty (60 mm x 30 m)	bal		5	
FLEXX BAND - pružná butylkaučuková páska (100 mm x 10 m)	ks		3	
THAN - špeciálny kaučuk na lepenie fólií (310 ml)	ks		16	
Ochrana pred bleskom				
Držiak bleskozvodu na hrebenáč Fe/Zn	ks		25	
Držiak bleskozvodu na škridlu Fe/Zn	ks		2576	
Generon				
Generon (min. odber 1 pal./66 ks)	ks		1	66
Montážna páska (14x3 mm, 10 m/bal)	m		10	
Príchytka škridly "GZR" (25 ks/bal)	ks		25	
Prechodová manžeta samolepiaca (12-22 mm)	ks		1	

GENERON, pripravený na budúcnosť

Špeciálnym znakom solárneho riešenia Terran je, že solárne články sú integrované do jednotlivých strešných škridiel tak, aby ich vzhľad a inštalácia sa takmer 100 percentne zhodovala s tradičnými strešnými krytinami, a aby ich pôvodná ochranná funkcia na celej ploche strechy bola dokonale zaistená. Fungujúce testovacie systémy úspešne spájajú naše storočné skúsenosti s výrobou škridiel Terran s technickými výzvami budúcnosti. Cieľom vývoja bolo a je vytvoriť estetický, ekologický a nekompromisný strešný systém vyrábajúci elektrickú energiu.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Navštívte našu webovú stránku www.generon.sk a prihláste sa na náš newsletter, aby ste získali informácie o produkte z prvej ruky.



ESTETICKÝ

Vkusné riešenie bez kompromisov.



INTEGROVANÝ

Ochrana a obnoviteľná energia pod jednou strechou.




SYSTÉMOVÝ

Kompletné riešenie pre zastrešenie striech a výrobu solárnej energie.



JEDNODUCHÝ

Jednoduchá, efektívna, rýchla a bezpečná montáž.

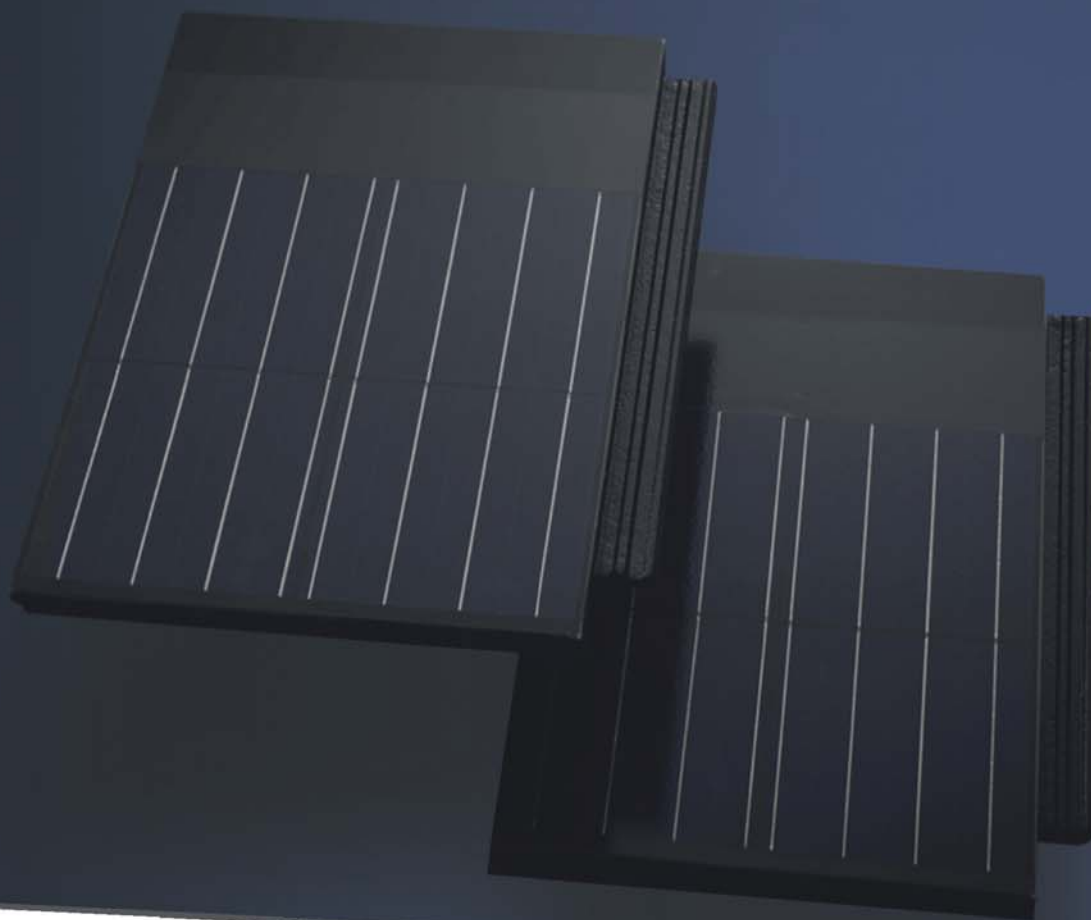



Odborné poradenstvo

Podrobné informácie o našich produktoch nájdete v montážnom návode. V prípade otázok sú Vám k dispozícii naši regionálni zástupcovia, resp. technické oddelenie na telefonickú linku: **+421 911 104 418** alebo na emailovej adrese: szaboa@terran.sk

Kalkulácia spotreby materiálu

Na základe dodaných technických výkresov Vám vypracujeme kalkuluáciu spotreby materiálu. Ku kalkulácii sú potrebné nasledovné technické výkresy: pôdorys strechy, pohľady, priečny rez.

Plány a výkresy môžete poslať na adresu nižšie, alebo e-mailom: kalkulacia@terran.sk

Nami vyhotovená kalkuluácia zodpovedá dodaným podkladom pre jej výpočet.

Expedícia

Informácie ohľadne dodania tovaru a expedície sa môžete informovať na telefónnom čísle: **+421 911 104 416** alebo na emailovej adrese: odbyt@terran.sk

Naši regionálni zástupcovia

- I. Peter Baran**
0911 909 908
baranp@terran.sk
- II. Mgr. Marcela Szabóová**
0905 825 054
szabom@terran.sk
- III. Peter Paulov**
0905 657 845
paulovp@terran.sk
- IV. Bc. Marcel Mitura**
0911 899 090
mituram@terran.sk
- V. Ing. Samuel Tomko**
0911 226 281
tomkos@terran.sk
- VI. Bc. Miroslav Mikloš**
0918 737 199
miklosm@terran.sk

Terran Slovakia s. r. o.
Veľká Farma, 925 84 Vlčany
e-mail: terran@terran.sk

www.terran.sk
www.krytina.sk
www.generon.sk

Upozornenie!

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že farba zobrazených výrobkov sa môže líšiť od skutočnej farby v závislosti od kvality tlače.

O cenách sa informujte na stránke www.terran.sk

Aktualizované: 1.10.2022