

Cenník

platný od 01.04.2019




VÝROBA STREŠNÝCH SYSTÉMOV



Rozomletý a v peciach vypaľovaný vápeneč: t.j. cement, ktorý je základnou surovinou výroby.



Riečny piesok: podobne ako pri výrobe skla, aj pri výrobe našej krytiny sa používa výlučne starostlivo triedený a mimoriadne čistý piesok.



Voda: ako dôležitý prvok v spojení s cementom zabezpečuje pevnosť betónu.



Oxid-železa: materiál používaný na farbenie je taktiež zastúpený v prírode a okrem iného si našiel uplatnenie aj v potravinárskom priemysle.

Vlastnosti betónových škridiel




Farbystálosť

Farbu obsahuje už samotná základná surovina. Požadovaný odtieň povrchovej úpravy zabezpečujú kvalitné pigmenty, ktoré odďaľujú proces starnutia krytiny a umožňujú dosiahnutie homogénneho obrazu plochy strechy. Výhodou tejto metódy je aj neviditeľnosť rovnomerného povrchového opotrebenia. Doporučujeme realizovať pokládku krytiny rozbalením viacerých paliet.



Stálosť formy

Výrobná metóda a použitý materiál garantujú stálosť rozmerov bez deformácií vplyvom vlhkosti či tepla, čo umožňuje presné pripojenie prvkov na streche.



Ochrana proti vplyvu prostredia

Na betónový povrch sa nanášajú ochranné vrstvy a tie sa zhodujú s farbou základného prvku. Ochranné vrstvy odďaľujú nástup nárastov organických nečistôt. Výskyt rias, machov a lišajníkov na streche je prirodzený biologický proces, ktorý ovplyvňuje viacero prírodných faktorov.

Vodotesnosť

Krytina má nasiakavosť veľmi blízku nule a dobré akumulčné vlastnosti, čo má pozitívny vplyv na životnosť krytiny a celú strešnú konštrukciu. Predpokladaná životnosť krytiny je minimálne 60-80 rokov.



Nosnosť

Mechanická zaťažiteľnosť škridly je veľmi vysoká. Je vhodná aj do horských či podhorských oblastí.

Vrátenie tovaru

Výrobca sa zavazuje späť odkúpiť tovar do 3 mesiacov odo dňa jeho zakúpenia za cenu, platnú v čase zakúpenia, ale zníženú o 30% (manipulačný poplatok), ak je tovar:

- dopravený do areálu spoločnosti Mediterran Slovakia, s.r.o.,
- v pôvodnom balení,
- v nepoškodenom stave.

Odborné poradenstvo

Podrobné informácie o našich produktoch nájdete v montážnom návode. V prípade otázok sú Vám k dispozícii naši regionálni zástupcovia, resp. technické oddelenie na telefonickej linke: +421 911 104 418 alebo na emailovej adrese: szabo@terran.sk

Kalkulácia spotreby materiálu

Na základe dodaných technických výkresov Vám vypracujeme kalkuluáciu spotreby materiálu. Ku kalkulácii sú potrebné nasledovné technické výkresy: pôdorys strechy, pohľady, priečny rez.

Plány a výkresy môžete poslať na nasledujúce adresy:

Poštou: Mediterran Slovakia s.r.o.
Veľká Farma, 925 84 Vlčany

Faxom: 031 / 77 94 608

E-mailom: kalkulacia@terran.sk

Nami vyhotovená kalkuluácia zodpovedá dodaným podkladom pre jej výpočet.

VLČANKA

Technické údaje:

Základná surovina: triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysokokvalitný farbený betón
Povrch: hladký, 1x farbený
Rozmer: 330 x 420 mm
Hmotnosť: 4,5 kg/ kus
Spotreba na 1 m²: cca 10 kusov
Dĺžka prekrytia: variabilná
Krycia šírka: 300 mm




VLČANKA

SYNUS/SYNUS

colorsystem
ochrana farby

Technické údaje:

(vid. časť Synus Evo)

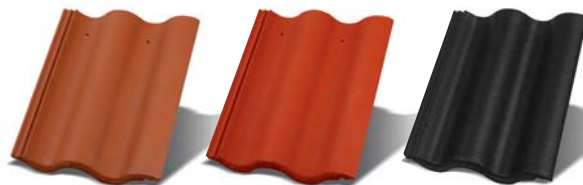

MEDENO HNEDÁ

ČERVENÁ

ČIERNA

colorsystem

SYNUS EVO

Technické údaje:

Základná surovina: triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysokokvalitný farbený betón
Povrch: hladký, 2x farbený
Povrch Synus CS: hladký, 2x farbený s lakom akrylátovou povrchovou úpravou
Povrch Synus EVO: hladký, 2x farbený s pridaným silikátom, s akrylátovou povrchovou úpravou
Rozmer: 330 x 420 mm
Hmotnosť: 3,9 kg/ kus
Spotreba na 1 m²: cca 10 kusov
Dĺžka prekrytia: variabilná
Krycia šírka: 300 mm



KORALL

MERLOT

MOCCA

CARBON

Prekrytie, vzdialenosť lát:

Sklon strechy	Prekrytie (min.)	Vzdialenosť lát	Spotreba (ks/m ²)
30° a viac	8,0 cm	34 cm	9,80
22°-29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10°-21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon (BS): 22°

Vytvorením strechy pod BS je potrebné plné debnenie (záklap) - nepoužívať OSB dosky.

*10° -15,9° : Vodotesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Supreme.

16° -21,9° : Tesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Plus.

Blížšie informácie nájdete v montážnom návode, platnom od 01.04.2019

Latovanie

Prierez lát: min. 50/40 mm (šírka/výška)

Prierez kontralát: min. 50/50 mm (šírka/výška)


Paletové hospodárstvo:

Základná škridla Vlčanka	252 ks
Základná škridla Synus	240 ks
Základná škridla Synus Colorsystem	240 ks
Základná škridla Synus Evo	240 ks
Polovičná škridla	168 ks
Krajná škridla Vlčanka ľavá/pravá	28/28 ks
Krajná škridla Synus ľavá/pravá	32/32 ks
Hrebenáč	128 ks
Začiatočný hrebenáč	64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y	32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X	16 ks
Odvetrávacia škridla Vlčanka	34 ks
Odvetrávacia škridla Synus	40 ks

Cenník od 01.04.2019	VLČANKA		SYNUS		SYNUS colorsystem		SYNUS EVO	
	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	0,92	1,10	1,02	1,22	1,11	1,33	1,35	1,62
Polovičná škridla	1,12	1,34	1,27	1,52	1,35	1,62	1,53	1,84
Krajná škridla ľavá/pravá	3,69	4,43	3,74	4,49	4,17	5,00	4,69	5,63
Hrebenáč (2,8 ks/bm)	2,25	2,70	2,52	3,02	2,64	3,17	2,95	3,54
Odvetrávacia škridla	6,23	7,48	6,59	7,91	6,88	8,26	7,52	9,02
Začiatočný hrebenáč	6,70	8,04	7,08	8,50	7,62	9,14	7,81	9,37
Rozdeľovací hrebenáč Y	9,13	10,96	9,39	11,27	9,78	11,74	10,48	12,58
Rozdeľovací hrebenáč X	10,85	13,02	10,85	13,02	10,85	13,02	11,50	13,80
Pultová škridla	6,95	8,34	6,95	8,34	7,63	9,16	8,53	10,24
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	8,40	10,08	8,40	10,08	9,39	11,27	10,34	12,41

Technické údaje:

Základná surovina: triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysokokvalitný farbený betón
Povrch: hladký, 2x farbený s lakom akrylátovou povrchovou úpravou
Rozmer: 330 x 420 mm
Hmotnosť: 4,5 kg/ kus
Spotreba na 1 m²: cca 10 kusov
Dĺžka prekrytia: variabilná
Krycia šírka: 300 mm

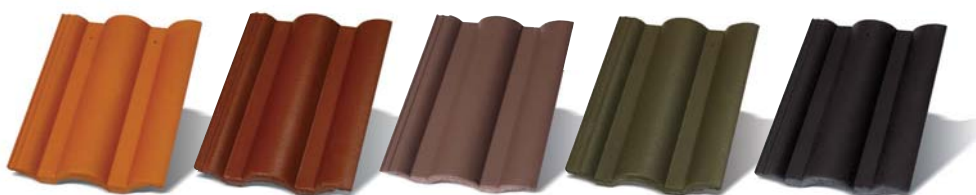

TEHLOVO
ČERVENÁ

VIŠŇOVO
ČERVENÁ

TMAVO
HNEDÁ

ANTRACIT

ČIERNA

DANUBIA EVO

Technické údaje:

Základná surovina: triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysokokvalitný farbený betón
Povrch: hladký, 2x farbený s pridaným silikátom, s akrylátovou povrchovou úpravou
Rozmer: 330 x 420 mm
Hmotnosť: 4,5 kg/ kus
Spotreba na 1 m²: cca 10 kusov
Dĺžka prekrytia: variabilná
Krycia šírka: 300 mm



KORALL

MERLOT

MOCCA

CARBON

Prekrytie, vzdialenosť lát:

Sklon strechy	Prekrytie (min.)	Vzdialenosť lát	Spotreba (ks/m ²)
30° a viac	8,0 cm	34 cm	9,80
22°-29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10°-21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon (BS): 22°

Vytvorením strechy pod BS je potrebné plné debnenie (záklap) - nepoužívať OSB dosky.

*10° - 15,9° : Vodotesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Supreme.

16° - 21,9° : Tesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Plus.

Bližšie informácie nájdete v montážnom návode, platnom od 01.04.2019

Latovanie

Prierez lát: min. 50/40 mm (šírka/výška)
 Prierez kontralát: min. 50/50 mm (šírka/výška)

Paletové hospodárstvo:

Základná škridla CS	252 ks
Základná škridla EVO	252 ks
Polovičná škridla	168 ks
Krajná škridla ľavá/pravá	28/28 ks
Hrebenáč	128 ks
Začiatkový hrebenáč	64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y	32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X	16 ks
Odvetrávací škridla	34 ks
Pultová škridla	52 ks
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	20 ks

Cenník od 01.04.2019	DANUBIA colorsystem ochrana farby		DANUBIA EVO	
	TMAVOHNEDÁ, TEHLOVO ČERVENÁ, VIŠŇOVO ČERVENÁ, ANTRACIT, ČIERNA		KORALL, MERLOT, MOCCA, CARBON	
Druh výrobku	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	1,09	1,31	1,27	1,52
Polovičná škridla	1,33	1,60	1,45	1,74
Krajná škridla ľavá/pravá	4,12	4,94	4,43	5,32
Hrebenáč (2,8 ks/bm)	2,64	3,17	2,95	3,54
Odvetrávací škridla	6,77	8,12	7,07	8,48
Začiatkový hrebenáč	7,62	9,14	7,81	9,37
Rozdeľovací hrebenáč Y	9,78	11,74	10,48	12,58
Rozdeľovací hrebenáč X	10,85	13,02	11,50	13,80
Pultová škridla	7,52	9,02	8,43	10,12
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	9,28	11,14	9,71	11,65

COPPO 2018

colorsystem
ochrana farby

TERRAN
FAREBNÝ SVET STRECH

Technické údaje:

Základná surovina: triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysokokvalitný farbený betón
Povrch: hladký, 2x farbený s lakom
Rozmer: 330 x 420 mm
Hmotnosť: 4,5 kg/ kus
Spotreba na 1 m²: cca 10 kusov
Dĺžka prekrytia: variabilná
Krycia šírka: 300 mm



ANTICKÁ
ČERVENÁ

FERRARA

MODENA

RUNDO

colorsystem
ochrana farby

Technické údaje:

(vid'. časť Zenit)



TEHLOVO
ČERVENÁ

VIŠŇOVO
ČERVENÁ

TMAVO
HNEDÁ*

ANTRACIT*

ANTICKÁ
ČERVENÁ

RUNDO EVO

Technické údaje:

(vid'. časť Zenit)



KORALL

MERLOT

MOCCA

CARBON

Prekrytie, vzdialenosť lát Coppo 2018:

Sklon strechy	Prekrytie (min.)	Vzdialenosť lát	Spotreba (ks/m ²)
30° a viac	8,0 cm	34 cm	9,80
22°-29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10°-21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon (BS): 22°

Vytvorením strechy pod BS je potrebné plné debnenie (záklap) - nepoužívať OSB dosky.

*10° -15,9° : Vodotesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Supreme.

16° -21,9° : Tesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Plus.

Bližšie informácie nájdete v montážnom návode, platnom od 01.04.2019

Latovanie

Prierez lát: min. 50/40 mm (šírka/výška)

Prierez kontralát: min. 50/50 mm (šírka/výška)

Paletové hospodárstvo Coppo 2018:

Základná škridla	252 ks
Polovičná škridla	168 ks
Krajná škridla ľavá/pravá	28/28 ks
Hrebenáč	128 ks
Začiatkový hrebenáč	64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y	32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X	16 ks
Odvetrávací škridla	34 ks
Pultová škridla	52 ks
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	20 ks

Cenník od 01.04.2019	COPPO 2018		RUNDO colorsystem ochrana farby				RUNDO EVO	
	ANTICKÁ ČERVENÁ FERRARA, MODENA		TEHLOVO ČERVENÁ, VIŠŇOVO ČERVENÁ, TMAVOHNEDÁ*, ANTRACIT*		ANTICKÁ ČERVENÁ		KORALL, MERLOT, MOCCA, CARBON	
Druh výrobku	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	1,44	1,73	1,02	1,22	1,11	1,33	1,35	1,62
Polovičná škridla	1,56	1,87	1,27	1,52	1,35	1,62	1,53	1,84
Krajná škridla ľavá/pravá	6,17	7,40	3,74	4,49	4,17	5,00	4,69	5,63
Hrebenáč (2,8 ks/bm)	4,62	5,54	2,52	3,02	2,64	3,17	2,95	3,54
Odvetrávací škridla	7,31	8,77	6,59	7,91	6,88	8,26	7,52	9,02
Začiatkový hrebenáč	9,32	11,18	7,08	8,50	7,62	9,14	7,81	9,37
Rozdeľovací hrebenáč Y	14,47	17,36	9,39	11,27	9,78	11,74	10,48	12,58
Rozdeľovací hrebenáč X	15,55	18,66	10,85	13,02	10,85	13,02	11,50	13,80
Pultová škridla	8,56	10,27	6,95	8,34	7,63	9,16	8,53	10,24
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	9,13	10,96	8,40	10,08	9,39	11,27	10,34	12,41
Krajná škridla trojštvrťová			4,26	5,11	4,89	5,87	4,46	5,35

Coppo 2018 - základná škridla - dodávané množstvo v násobku 42 ks, hrebenáč v násobku 4 ks.

*Rundo CS Tmavohnedá, Antracit - iba na objednávku

Imidž Vašej Strechy

Technické údaje:

Základná surovina:

triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5

Materiál: vysokokvalitný farbený betón

Rozmer: 330 x 420 mm

Hmotnosť Zenit: 4,8 kg/ kus

Hmotnosť Rundo: 4,4 kg/ kus

Spotreba na 1 m²: cca 10-12 ks/m²

Dĺžka prekrytia: variabilná

Krycia šírka: 300 mm

Povrch ClimaControl: hladký, 2x farbený

so špeciálnou povrchovou úpravou

Povrch EVO: hladký, 2x farbený s pridaným silikátom s akrylátovou povrchovou úpravou

Povrch ColorSystem: hladký, 2x farbený s lakom



MARS
MATNÝ A LESKLÝ

MOON
MATNÝ A LESKLÝ

SPACE
MATNÝ A LESKLÝ



CARBON

GRAFIT

BRIDLICA NEW



ONYX

GRANIT

**ANTICKÁ
ČERVENÁ**

colorsystem

ZENIT *EVO*

Technické údaje:

(vid. časť Zenit)

Prekrytie, vzdialenosť lát Rundo, Zenit:

Sklon strechy	Prekrytie (min.)	Vzdialenosť lát	Spotreba (ks/m ²)
45° a viac	11,0 cm	31 cm	10,75
35°-44,9°	12,0 cm	30 cm	11,11
30°-34,9°	13,0 cm	29 cm	11,49
20°-29,9°*	14,0 cm	28 cm	11,90

Bezpečný sklon (BS): 30°

Vytvorením strechy pod BS je potrebné plné debnenie (záklap) - nepoužívať OSB dosky.

*20° -23,9° : Vodotesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Supreme.

24° -29,9° : Tesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Plus.

Bližšie informácie nájdete v montážnom návode, platnom od 01.04.2019

Latovanie



Prierez lát: min. 50/40 mm (šírka/výška)

Prierez kontralát: min. 50/50 mm (šírka/výška)



Paletové hospodárstvo

Rundo, Zenit:

Základná škridla	240 ks
Polovičná škridla	160 ks
Krajná škridla trojštvrťová ľavá/pravá	48/48 ks
Krajná škridla ľavá/pravá	32/32 ks
Hrebenáč	128 ks
Začiatkový hrebenáč	64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y	32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X	16 ks
Odvetrávací škridla	30 ks

Cenník od 01.04.2019	ZENIT 		ZENIT <i>EVO</i>				ZENIT 	
	MARS, MOON, SPACE (MATNÝ A LESKLÝ)		CARBON, GRAFIT, ONYX, GRANIT		BRIDLICA NEW		ANTICKÁ ČERVENÁ	
Druh výrobku	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	1,53	1,84	1,41	1,69	1,52	1,82	1,51	1,81
Polovičná škridla	1,69	2,03	1,56	1,87	1,70	2,04	1,61	1,93
Krajná škridla ľavá/pravá	5,00	6,00	4,61	5,53	4,87	5,84	4,89	5,87
Hrebenáč (2,8 ks/bm)	3,39	4,07	2,95	3,54	2,95	3,54	4,62	5,54
Odvetrávací škridla	8,00	9,60	7,38	8,86	7,91	9,49	8,01	9,61
Začiatkový hrebenáč	8,98	10,78	7,81	9,37	7,81	9,37	9,32	11,18
Rozdeľovací hrebenáč Y	12,05	14,46	10,48	12,58	10,48	12,58	14,47	17,36
Rozdeľovací hrebenáč X	13,23	15,88	11,50	13,80	11,50	13,80	15,55	18,66
Pultová škridla	10,07	12,08	9,29	11,15	9,39	11,27	9,49	11,39
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	12,83	15,40	11,83	14,20	11,87	14,24	11,77	14,12

Druh výrobku	Jednotka množstva	Farby	Cenav €/ks bez DPH	Cenav €/ks s DPH
Vytvorenie nárožia a hrebeňa				
Univerzálny vetrací pás na hrebeň a nárožie Medi Roll Eko (š. butylu 1cm)	(5 m/bal)	● ● ● ● ●	14,42	17,30
Univerzálny vetrací pás na hrebeň a nárožie Medi Roll (š. butylu 2,5 cm)	(5 m/bal)	● ● ● ● ●	21,78	26,14
Univerzálny vetrací pás na hrebeň a nárožie celohliníkový Roll-O-Mat	(5 m/bal)	● ● ● ● ●	21,04	25,25
Vetrací prvok na hrebeň Standard	(1 ks/bm)	● ● ● ● ●	7,18	8,62
Ukončenie hrebeňa - plastové	ks	● ● ● ● ●	0,78	0,94
Držiak hrebeňovej laty s klincom	ks		0,64	0,77
Univerzálny držiak hrebeňovej laty	ks		0,92	1,10
Príchytka hrebeňáča	ks	● ● ● ● ●	0,22	0,26
Utesňovací klíнец s podložkou 110 mm	ks	● ● ● ● ●	0,32	0,38
Vytvorenie odkvapovej hrany				
Ochranná vetracia mriežka	(1 ks/bm)	● ● ● ● ●	0,56	0,67
Ochranný pás proti vtákom	(5 m/bal)	● ● ● ● ●	3,08	3,70
Odkvapový plech lakoplast	(2 m/ks)	● ● ● ● ●	9,12	10,94
Odkvapový plech vrchný (pre vodotesné podstrešie)	(2 m/ks)	● ● ● ● ●	13,82	16,58
Vytvorenie úžľabia				
Príchytka rezanej škridly	ks		0,94	1,13
Pás úžľabia pozinkovaný (povrchová úprava lakoplast)	(2 m/ks)	● ● ● ● ●	20,14	24,17
Tesniaci pás úžľabia samolepiaci	(1 ks/bm)	● ● ● ● ●	0,50	0,60
Sedlový pás úžľabia	(1 ks/bm)		14,00	16,80
Úžľabná príchytka	ks		0,14	0,17
Vytvorenie oplechovania steny a komína				
Tesniaci pás okolo komína Medi-Flex	(5 m/bal)	● ● ● ● ●	65,92	79,10
Krycia lišta okolo komína	(2 m/ks)	● ● ● ● ●	5,56	6,67
Prestup strechy a presvetlenie				
Prestupová škridla Vlčanka/Danubia/Coppo 2018/Rundo/Zenit	ks	● ● ● ● ●	17,12	20,54
Prestupová škridla Synus	ks	● ● ● ● ●	20,12	24,14
Univerzálna prestupová škridla	ks	● ● ● ● ●	56,68	68,02
Adaptér pre turbokomín s priemerom 12,5 cm	ks	● ● ● ● ●	39,07	46,88
Adaptér pre solárne hadice	ks	● ● ● ● ●	42,70	51,24
Anténa prechodka	ks	● ● ● ● ●	20,35	24,42
Anténa prechodka komplet - Zenit antická červená	ks	●	51,13	61,36
Anténa prechodka komplet - Zenit carbon	ks	● ● ● ● ●	46,72	56,06
Kanalizačný vetrák normál s priemerom 11 cm	ks	● ● ● ● ●	27,23	32,68
Kanalizačný vetrák krátky	ks	● ● ● ● ●	21,18	25,42
Kanalizačný vetrák s odvodom kondenzátu, DN 100	ks	● ● ● ● ●	43,73	52,48
Kanalizačný vetrák komplet - Danubia EVO	ks	● ● ● ● ●	40,88	49,06
Kanalizačný vetrák komplet - Synus	ks	● ● ● ● ●	40,62	48,74
Kanalizačný vetrák komplet - Synus EVO	ks	● ● ● ● ●	46,20	55,44
Kanalizačný vetrák komplet - Coppo ferrara	ks	● ● ● ● ●	53,28	63,94
Kanalizačný vetrák komplet - Coppo antická červená	ks	● ● ● ● ●	53,05	63,66
Kanalizačný vetrák komplet - Rundo EVO, Zenit Carbon	ks	● ● ● ● ●	47,12	56,54
Kanalizačný vetrák komplet - Rundo/Zenit - antická červená	ks	● ● ● ● ●	48,93	58,72
Flex hadica	ks		36,34	43,61
Strešné okno výlezové 50x55 cm	ks	● ● ● ● ●	97,50	117,00
Presvetľovacia škridla Vlčanka/Danubia	ks		22,94	27,53
Presvetľovacia škridla Rundo/Zenit	ks		37,92	45,50
Presvetľovacia škridla Synus	ks		37,80	45,36
Pohyb na streche				
Príchytka škridly (Vlčanka, Synus, Danubia, Coppo 2018)	ks		0,44	0,53
Príchytka škridly (Rundo, Zenit)	ks		0,50	0,60
Univerzálny nosný prvok kovový	ks		54,12	64,94
Stúpacia plošina - pozink 250 mm x 800 mm	ks		35,48	42,58
Stúpacia plošina - farebná 250 mm x 800 mm	ks	● ● ● ● ●	29,42	35,30
Držiak pre stúpaciu plošinu - farebný (2 ks/plošina)	ks	● ● ● ● ●	25,20	30,24
Držiak pre stúpaciu plošinu so skrutkami - pozink, (2 sady/plošina)	ks		35,78	42,94
Snehový hák Vlčanka, Danubia, Rundo, Zenit, Coppo 2018	ks	● ● ● ● ●	0,72	0,86
Snehový hák Synus	ks	● ● ● ● ●	0,86	1,03
Držiak mreže sneholamu - farebný (1 ks/bm)	ks	● ● ● ● ●	7,00	8,40
Držiak mreže sneholamu - pozink (1 ks/bm)	ks		14,00	16,80
Mreža sneholamu - pozink (200 mm x 3000 mm)	ks		22,50	27,00
Mreža sneholamu - farebná (200 mm x 1500 mm)	ks	● ● ● ● ●	21,00	25,20
Vytvorenie podstrešia				
Strešná fólia kontaktná Medifol Eko (100g/m ² , 75m ² /bal)	bal		63,00	75,60
Strešná fólia kontaktná Medifol (120g/m ² , 75 m ² /bal)	bal		94,56	113,47
Strešná fólia kontaktná Medifol Plus (150g/m ² , 75 m ² /bal)	bal		130,96	157,15
Strešná fólia kontaktná Medifol Supreme (230g/m ² , 75 m ² /bal)	bal		263,32	315,98
Strešná fólia kontaktná Medifol P-Roof (185g/m ² , 75 m ² /bal)	bal		198,10	237,72
Obojstranná lepiaca páska Medi-T 40 mm/60 m (butylová)	ks		50,14	60,17
Jednostranná lepiaca páska na prelep/opravu fólie 50 mm/25 m	ks		20,20	24,24
Páska pod kontralaty (polyetylén) 50 mm/30 m	bal		9,48	11,38
Paropriepustná prestupová manžeta 125 mm	ks		32,72	39,26
Paropriepustná prestupová manžeta 150 mm	ks		35,44	42,53
Ochrana pred bleskom				
Držiak bleskozvodu na hrebeňáč Fe/Zn	ks		2,40	2,88
Držiak bleskozvodu na škridlu Fe/Zn	ks		2,56	3,07

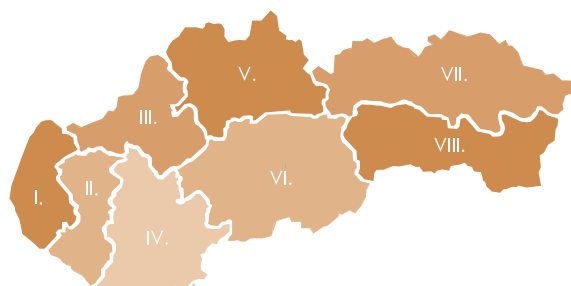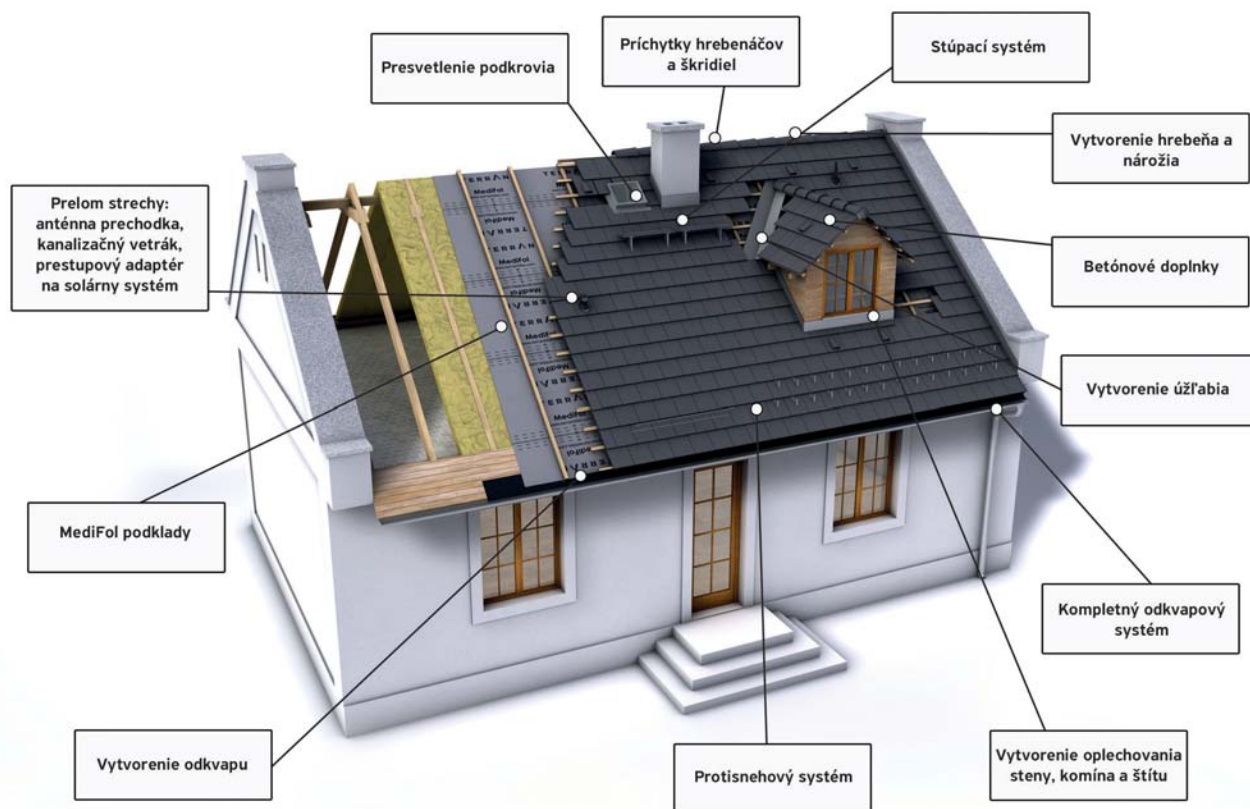

TERRAN
FAREBNÝ SVET STRIECH



Mediterran Slovakia s. r. o.
Veľká Farma, 925 84 Vlčany
tel.: 00421-31-77 94 942
fax: 00421-31-77 94 608
e-mail: odbyt@terrann.sk
www.terrann.sk
www.krytina.sk

Váš predajca:

NAŠI REGIONÁLNI ZÁSTUPCOVIA:

I. Bratislavský kraj

Peter Baran 0911 909 908

II. Trnavský kraj

Mgr. Marcela Szabóová 0905 825 054

III. Trenčiansky kraj

Ing. Miroslav Podivinský 0911 899 090
Peter Paulov 0905 657 845

IV. Nitriansky kraj

Peter Paulov 0905 657 845
Mgr. Marcela Szabóová 0905 825 054

V. Žilinský kraj

Ing. Miroslav Podivinský 0911 899 090

VI. Banskobystrický kraj

Ing. Milan Faksa 0910 985 496

VII. Prešovský kraj

Ing. Samuel Tomko 0911 226 281

VIII. Košický kraj

Bc. Miroslav Mikloš 0918 737 199

e-mail:

Ing. Miroslav Podivinský – podivinskym@terrann.sk

Mgr. Marcela Szabóová – szabom@terrann.sk

Peter Paulov – paulovp@terrann.sk

Peter Baran – baranp@terrann.sk

Ing. Milan Faksa – faksam@terrann.sk

Ing. Samuel Tomko – tomkos@terrann.sk

Bc. Miroslav Mikloš – miklosm@terrann.sk

Upozornenie!

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že farba zobrazených výrobkov sa môže líšiť od skutočnej farby v závislosti od kvality tlače.