

TERRAN
FAREBNÝ SVET STRIECH

100
STO ROKOV VO VÝVOJI

20
ROKOV NA SLOVENSKU

Cenník
platný od 1.4.2021



www.terran.sk



DENNÁ výrobná
kapacita je
307 000
ks škridiel.*

S takýmto množstvom škridly
zabezpečíme

pokojné a
pohodové
bývanie pre

120
domácností.

*Uvedené výrobné kapacity sa spočítali v roku 2019 v našich výrobných závodoch Terran.
Uvedené množstvo škridly pre 120 domácností v roku 2019 sa vypočítali na základe dodaných
pôdorysov striech. Priemerné množstvo základných škridiel na jednu strechu je 2580 ks.



Rozomletý a v peciach vypaľovaný vápenec: t.j. cement, ktorý je základnou surovinou výroby.



Voda: ako dôležitý prvok v spojení s cementom zabezpečuje pevnosť betónu.



Riečny piesok: podobne ako pri výrobe skla, aj pri výrobe našej krytiny sa používa výlučne starostlivo triedený a mimoriadne čistý piesok.



Oxid-železa: materiál používaný na farbenie je taktiež zastúpený v prírode a okrem iného si našiel uplatnenie aj v potravinárskom priemysle.

Vlastnosti betónových škridiel



Farbystálosť

Farbu obsahuje už samotná základná surovina. Požadovaný odtieň povrchovej úpravy zabezpečujú kvalitné pigmenty, ktoré oddiaľujú proces starnutia krytiny a umožňujú dosiahnutie homogénneho obrazu plochy strechy. Výhodou tejto metódy je aj nevýraznosť rovnomerného povrchového opotrebenia. Doporučujeme realizovať pokládku krytiny rozbalením viacerých paliet.



Stálosť formy

Výrobná metóda a použitý materiál garantujú stálosť rozmerov bez deformácií vplyvom vlhkosti či tepla, čo umožňuje presné pripojenie prvkov na streche.



Ochrana proti vplyvu prostredia

Na betónový povrch sa nanášajú ochranné vrstvy a tie sa zhodujú s farbou základného prvku. Ochranné vrstvy oddiaľujú nástup nárastov organických nečistôt. Výskyt rias, machov a lišajníkov na streche je prirodzený biologický proces, ktorý ovplyvňuje viacero prírodných faktorov.

Vodotesnosť

Krytina má nasiakavosť veľmi blízku nule a dobré akumulčné vlastnosti, čo má pozitívny vplyv na životnosť krytiny a celú strešnú konštrukciu. Predpokladaná životnosť krytiny je minimálne 60-80 rokov.



Nosnosť

Mechanická zaťažiteľnosť škridly je veľmi vysoká. Je vhodná aj do horských či podhorských oblastí.

Vrátenie tovaru

Výrobca sa zaväzuje späť odkúpiť tovar do 3 mesiacov odo dňa jeho zakúpenia za cenu, platnú v čase zakúpenia, ale zníženú o 30% (manipulačný poplatok), ak je tovar:

- dopravený do areálu spoločnosti Mediterran Slovakia, s.r.o.,
- v pôvodnom balení (základná škridla, hrebenáče)
- v nepoškodenom stave.



ClimaControl


Naša povrchová úprava ClimaControl vďaka nerozložiteľným zložkám poskytuje vysoký stupeň dlhodobej ochrany pred infračerveným žiarením, ktoré spôsobuje zahrievanie strechy. Používaním škridiel s povrchovou úpravou ClimaControl môžeme dosiahnuť úsporu energie a optimálny komfort bývania.

Povrch: hladký, 2x farbený so špeciálnou povrchovou úpravou

EVO

Najvyšší stupeň dnešných technologických znalostí predstavuje povrchová úprava EVO, ktorá svojimi viacerými vlastnosťami prevyšuje svoju dobu. Prostredníctvom nej je možné vytvoriť povrch, ktorý svojou vypracovanosťou a použitými základnými materiálmi súčasne predstavuje najvyššiu kvalitu.

Povrch: hladký, 2x farbený s pridaným silikátom, s akrylátovou povrchovou úpravou

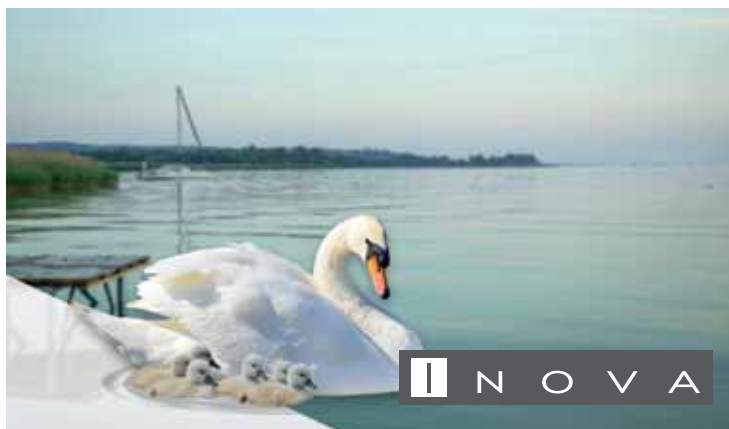

INOVA

Vďaka nášmu najnovšiemu procesu povrchovej úpravy je povrch strešných krytín mimoriadne hladký a odolný. Jeho hodvábný lesk dáva streche jedinečný, skutočne elegantný vzhľad.

Povrch: hladký, 2x farbený s pridaným silikátom, s akrylátovou povrchovou úpravou

ColorSystem

Vďaka ochrane farieb ColorSystem je farba strešných škridiel razantnejšia a tónovo hlbšia. Špeciálna ochranná vrstva ColorSystem zabezpečuje nášmu produktu hladký povrch, stálosť a intenzitu farby a odolnosť voči opotrebovaniu.

Povrch: hladký, 2x farbený s lakom, s akrylátovou povrchovou úpravou



Technické údaje:

Základná surovina: triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5

Materiál: vysokokvalitný farbený betón

Rozmer: 330 x 420 mm

Hmotnosť: 3,9 kg/ kus

Spotreba na 1 m²: cca 10 kusov

Dĺžka prekrytia: variabilná

Krycia šírka: 300 mm



ČIERNA



MEDENO
HNEDÁ



ČERVENÁ

SYNUS

colorsystem
ochrana farby

Technické údaje:

(vid. časť Synus)


Povrch: hladký, 2x farbený

SYNUS

EVO

Technické údaje:

(vid. časť Synus)



KORALL



MERLOT



MOCCA



CARBON

Prekrytie, vzdialenosť lát:

Sklon strechy	Prekrytie (min.)	Vzdialenosť lát	Spotreba (ks/m ²)
30° a viac	8,0 cm	34 cm	9,80
22°-29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10°-21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

	Sklon strechy:	Trieda tesnosti:
Bezpečný sklon strechy (BSS):	≥22°	6, 5, 4, 3
BSS - 4°	18°- 21,9°	4, 3, 3*
BSS - 8°	14°- 17,9°	3, 3*
BSS - 12°	10°- 13,9°	2, 1**

Na vytvorenie strechy pod BSS je potrebné plné debnenie - nepoužívať OSB dosky.
Bližšie informácie nájdete v montážnom návode platnom od 1.4.2021

Paletové hospodárstvo:

Základná škridla	240 ks
Polovičná škridla	168 ks
Krajná škridla Synus ľavá/pravá	32/32 ks
Hrebenáč	128 ks
Začiatkový hrebenáč	64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y	32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X	16 ks
Odvetrávací škridla Synus	40 ks

Latovanie

Prierez lát: min. 50/40 mm (šírka/výška)

Prierez kontralát: min. 40/50 mm (šírka/výška)

Cenník od 1.4.2021	SYNUS colorsystem ochrana farby		SYNUS NOVA		SYNUS <i>EVO</i>	
	MEDENO HNEDÁ, ČERVENÁ		ČIERNA		KORALL, MERLOT, MOCCA, CARBON	
Druh výrobku	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	1,10	1,32	1,20	1,44	1,48	1,78
Polovičná škridla	1,37	1,64	1,46	1,75	1,65	1,98
Krajná škridla ľavá/pravá	4,05	4,86	4,51	5,41	5,08	6,10
Hrebenáč (2,8 ks/bm)	2,72	3,26	2,86	3,43	3,16	3,79
Odvetrávací škridla	7,12	8,54	7,45	8,94	8,13	9,76
Začiatkový hrebenáč	7,65	9,18	8,24	9,89	8,36	10,03
Rozdeľovací hrebenáč Y	10,16	12,19	10,58	12,70	11,22	13,46
Rozdeľovací hrebenáč X	11,73	14,08	11,73	14,08	12,32	14,78
Pultová škridla	7,52	9,02	8,26	9,91	9,22	11,06
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	9,09	10,91	10,16	12,19	11,18	13,42

Technické údaje:

Základná surovina: triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysokokvalitný farbený betón
Rozmer: 330 x 420 mm
Hmotnosť: 4,5 kg/ kus
Spotreba na 1 m²: cca 10 kusov
Dĺžka prekrytia: variabilná
Krycia šírka: 300 mm



MARS
LESKLÝ



MOON
LESKLÝ



SPACE
LESKLÝ

DANUBIA *EVO*

Technické údaje:

(viď. časť Danubia)



KORALL



MERLOT



MOCCA



CARBON

DANUBIA *NOVA*

Technické údaje:

(viď. časť Danubia)



TEHLOVO
ČERVENÁ



VIŠŇOVO
ČERVENÁ



TMAVO
HNEDÁ



ANTRACIT



ČIERNA

Prekrytie, vzdialenosť lát:

Sklon strechy	Prekrytie (min.)	Vzdialenosť lát	Spotreba (ks/m ²)
30° a viac	8,0 cm	34 cm	9,80
22°-29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10°-21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

	Sklon strechy:	Trieda tesnosti:
Bezpečný sklon strechy (BSS):	≥22°	6, 5, 4, 3
BSS - 4°	18°- 21,9°	4, 3, 3*
BSS - 8°	14°- 17,9°	3, 3*
BSS - 12°	10°- 13,9°	2, 1**

Na vytvorenie strechy pod BSS je potrebné plné debnenie - nepoužívať OSB dosky.
 Bližšie informácie nájdete v montážnom návode platnom od 1.4.2021

Latovanie

Prierez lát: min. 50/40 mm (šírka/výška)
 Prierez kontralát: min. 40/50 mm (šírka/výška)

Paletové hospodárstvo:

Základná škridla	252 ks
Polovičná škridla	168 ks
Krajná škridla ľavá/pravá	28/28 ks
Hrebenáč	128 ks
Začiatkový hrebenáč	64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y	32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X	16 ks
Odvetrávací škridla	34 ks
Pultová škridla	52 ks
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	20 ks

Cenník od 1.4.2021	DANUBIA <i>NOVA</i>		DANUBIA <i>EVO</i>		DANUBIA 	
	TEHLOVO ČERVENÁ, VIŠŇOVO ČERVENÁ, TMAVOHNEDÁ, ANTRACIT, ČIERNA		KORALL, MERLOT, MOCCA, CARBON		MARS, MOON, SPACE	
Druh výrobku	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	1,15	1,38	1,37	1,64	1,51	1,81
Polovičná škridla	1,44	1,73	1,57	1,88	1,68	2,02
Krajná škridla ľavá/pravá	4,45	5,34	4,79	5,75	5,10	6,12
Hrebenáč (2,8 ks/bm)	2,86	3,43	3,16	3,79	3,70	4,44
Odvetrávací škridla	7,32	8,78	7,64	9,17	8,33	10,00
Začiatkový hrebenáč	8,24	9,89	8,36	10,03	9,81	11,77
Rozdeľovací hrebenáč Y	10,58	12,70	11,22	13,46	13,16	15,79
Rozdeľovací hrebenáč X	11,73	14,08	12,32	14,78	14,45	17,34
Pultová škridla	8,13	9,76	9,12	10,94	9,53	11,44
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	10,04	12,05	10,50	12,60	11,19	13,43

VLČANKA

TERRAN
FAREBNÝ SVET STRECH

Technické údaje:

Základná surovina: triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5

Materiál: vysokokvalitný farbený betón

Rozmer: 330 x 420 mm

Hmotnosť: 4,5 kg/ kus

Spotreba na 1 m²: cca 10 kusov

Dĺžka prekrytia: variabilná

Krycia šírka: 300 mm

Povrch: hladký, 1x farbený



VLČANKA

COPPO 2018 colorsystem ochrana farby

Technické údaje:

Základná surovina: triedený piesok,

portlandský cement CEM I 52,5

Materiál: vysokokvalitný farbený betón

Rozmer: 330 x 420 mm

Hmotnosť: 4,5 kg/ kus

Spotreba na 1 m²: cca 10 kusov

Dĺžka prekrytia: variabilná

Krycia šírka: 300 mm



ANTICKÁ
ČERVENÁ

FERRARA

MODENA

Prekrytie, vzdialenosť lát:

Sklon strechy	Prekrytie (min.)	Vzdialenosť lát	Spotreba (ks/m ²)
30° a viac	8,0 cm	34 cm	9,80
22°-29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10°-21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

	Sklon strechy:	Trieda tesnosti:
Bezpečný sklon strechy (BSS):	≥22°	6, 5, 4, 3
BSS - 4°	18°- 21,9°	4, 3, 3*
BSS - 8°	14°- 17,9°	3, 3*
BSS - 12°	10°- 13,9°	2, 1**

Na vytvorenie strechy pod BSS je potrebné plné debnenie - nepoužívať OSB dosky.
Bližšie informácie nájdete v montážnom návode platnom od 1.4.2021

Latovanie

Prierez lát: min. 50/40 mm (šírka/výška)

Prierez kontralát: min. 40/50 mm (šírka/výška)

Paletové hospodárstvo:

Základná škridla	252 ks
Polovičná škridla	168 ks
Krajná škridla ľavá/pravá	28/28 ks
Hrebenáč	128 ks
Začiatočný hrebenáč	64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y	32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X	16 ks
Odvetrávací škridla	34 ks
Pultová škridla	52 ks
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	20 ks

Cenník od 1.4.2021	VLČANKA		COPPO 2018 colorsystem ochrana farby	
			ANTICKÁ ČERVENÁ, FERRARA, MODENA	
Druh výrobku	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	1,01	1,21	1,57	1,88
Polovičná škridla	1,21	1,45	1,71	2,05
Krajná škridla ľavá/pravá	3,99	4,79	6,74	8,09
Hrebenáč (2,8 ks/bm)	2,43	2,92	5,04	6,05
Odvetrávací škridla	6,74	8,09	7,99	9,59
Začiatočný hrebenáč	7,25	8,70	10,18	12,22
Rozdeľovací hrebenáč Y	9,88	11,86	15,80	18,96
Rozdeľovací hrebenáč X	11,73	14,08	16,98	20,38
Pultová škridla	7,52	9,02	9,35	11,22
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	9,09	10,91	9,97	11,96

Technické údaje Rundo a Zenit:

Základná surovina: triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5

Materiál: vysokokvalitný farbený betón

Rozmer: 330 x 420 mm

Hmotnosť Rundo: 4,4 kg/ kus

Hmotnosť Zenit: 4,8 kg/ kus

Spotreba na 1 m²: cca 10-12 ks/m²

Dĺžka prekrytia: variabilná

Krycia šírka: 300 mm



ANTICKÁ
ČERVENÁ

RUNDO INOVA

Technické údaje:

(viď. časť Rundo)



TEHLOVO
ČERVENÁ



TMAVO
HNEDÁ**



ANTRACIT**

RUNDO EVO

Technické údaje:

(viď. časť Rundo)



KORALL



MERLOT



MOCCA



CARBON

Prekrytie, vzdialenosť lát:

Sklon strechy	Prekrytie (min.)	Vzdialenosť lát	Spotreba (ks/m ²)
45° a viac	11,0 cm	31 cm	10,75
35°-44,9°	12,0 cm	30 cm	11,11
30°-34,9°	13,0 cm	29 cm	11,49
20°-29,9°*	14,0 cm	28 cm	11,90

	Sklon strechy:	Trieda tesnosti:
Bezpečný sklon strechy (BSS):	≥30°	6, 5, 4, 3
BSS - 4°	26°- 29,9°	4, 3, 3*
BSS - 8°	22°- 25,9°	3, 3*
BSS - 10°	20°- 21,9°	2, 1**

Na vytvorenie strechy pod BSS je potrebné plné debnenie - nepoužívať OSB dosky.
Bližšie informácie nájdete v montážnom návode platnom od 1.4.2021

Paletové hospodárstvo:

Základná škridla	216 ks
Polovičná škridla	144 ks
Krajná škridla trojštvrťová ľavá/pravá	60/60 ks
Krajná škridla ľavá/pravá	36/36 ks
Hrebenáč	128 ks
Začiatkový hrebenáč	64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y	32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X	16 ks
Odvetrávací škridla	108 ks

Latovanie

Prierez lát: min. 50/40 mm (šírka/výška)

Prierez kontralát: min. 40/50 mm (šírka/výška)

Cenník od 1.4.2021	RUNDO INOVA		RUNDO EVO		RUNDO colorsystem ochrana farby	
	TEHLOVO ČERVENÁ, TMAVOHNEDÁ*, ANTRACIT*		KORALL, MERLOT, MOCCA, CARBON		ANTICKÁ ČERVENÁ	
Druh výrobku	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	1,33	1,60	1,42	1,70	1,52	1,82
Polovičná škridla	1,60	1,92	1,69	2,03	1,76	2,11
Krajná škridla ľavá/pravá	4,69	5,63	4,91	5,89	5,39	6,47
Hrebenáč (2,8 ks/bm)	2,86	3,43	3,16	3,79	5,04	6,05
Odvetrávací škridla	2,56	3,07	2,67	3,20	2,95	3,54
Začiatkový hrebenáč	8,24	9,89	8,36	10,03	10,18	12,22
Rozdeľovací hrebenáč Y	10,58	12,70	11,22	13,46	15,80	18,96
Rozdeľovací hrebenáč X	11,73	14,08	12,32	14,78	16,98	20,38
Pultová škridla	9,67	11,60	10,09	12,11	10,38	12,46
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	12,36	14,83	12,66	15,19	12,95	15,54
Krajná škridla trojštvrťová ľavá/pravá	4,69	5,63	4,91	5,89	5,39	6,47

Rundo - základná škridla - dodávané množstvo v násobku 36 ks, hrebenáč v násobku 4 ks.

**Rundo INOVA Tmavohnedá, Antracit - iba na objednávku.

Imidž Vašej Strechy

Technické údaje:

(viď. časť Rundo)



ANTICKÁ ČERVENÁ

ZENIT

INOVA

Technické údaje:

(viď. časť Rundo)



GAŠTANOVO HNEDÁ**

ZENIT

ClimaControl

Technické údaje:

(viď. časť Rundo)



MARS
MATNÝ



MOON
MATNÝ A LESKLÝ



SPACE
MATNÝ A LESKLÝ

ZENIT

EVO

Technické údaje:

(viď. časť Rundo)



CARBON




GRAFIT



ONYX



GRANIT



BRIDLICA NEW

Prekrytie, vzdialenosť lát:

Sklon strechy	Prekrytie (min.)	Vzdialenosť lát	Spotreba (ks/m ²)
45° a viac	11,0 cm	31 cm	10,75
35°-44,9°	12,0 cm	30 cm	11,11
30°-34,9°	13,0 cm	29 cm	11,49
20°-29,9°*	14,0 cm	28 cm	11,90

	Sklon strechy:	Trieda tesnosti:
Bezpečný sklon strechy (BSS):	≥30°	6, 5, 4, 3
BSS - 4°	26°- 29,9°	4, 3, 3*
BSS - 8°	22°- 25,9°	3, 3*
BSS - 10°	20°- 21,9°	2, 1**

Na vytvorenie strechy pod BSS je potrebné plné debnenie - nepoužívať OSB dosky.
Bližšie informácie nájdete v montážnom návode platnom od 1.4.2021

Paletové hospodárstvo:

Základná škridla	216 ks
Trojštvrtová škridla	144 ks
Krajná škridla trojštvrtová ľavá/pravá	60/60 ks
Krajná škridla ľavá/pravá	36/36 ks
Hrebenáč	128 ks
Začiatkový hrebenáč	64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y	32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X	16 ks
Odvetrávací škridla	108 ks

Latovanie

Prierez lát: min. 50/40 mm (šírka/výška)

Prierez kontralát: min. 40/50 mm (šírka/výška)

Cenník od 1.4.2021	ZENIT INOVA		ZENIT EVO		ZENIT colorsystem		ZENIT ClimaControl	
	GAŠTANOVO HNEDÁ		CARBON, GRAFIT, ONYX, GRANIT		BRIDLICA NEW		ANTICKÁ ČERVENÁ	
Druh výrobku	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	1,45	1,74	1,54	1,85	1,66	1,99	1,65	1,98
Trojštvrtová škridla	1,63	1,96	1,72	2,06	1,88	2,26	1,77	2,12
Krajná škridla ľavá/pravá	4,85	5,82	5,08	6,10	5,37	6,44	5,39	6,47
Hrebenáč (2,8 ks/bm)	2,86	3,43	3,16	3,79	3,16	3,79	5,04	6,05
Odvetrávací škridla	2,60	3,12	2,71	3,25	2,91	3,49	2,94	3,53
Začiatkový hrebenáč	8,24	9,89	8,36	10,03	8,36	10,03	10,18	12,22
Rozdeľovací hrebenáč Y	10,58	12,70	11,22	13,46	11,22	13,46	15,80	18,96
Rozdeľovací hrebenáč X	11,73	14,08	12,32	14,78	12,32	14,78	16,98	20,38
Pultová škridla	9,81	11,77	10,24	12,29	10,35	12,42	10,46	12,55
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	12,73	15,28	13,04	15,65	13,08	15,70	12,98	15,58
Krajná škridla trojštvrtová ľavá/pravá	4,85	5,82	5,08	6,10	5,37	6,44	5,39	6,47

Zenit - základná škridla - dodávané množstvo v násobku 36 ks, hrebenáč v násobku 4 ks.

**Zenit INOVA Gaštanovo hnedá - iba na objednávku.

Imidž Vašej Strechy

Druh výrobku	Jednotka množstva	Farby	Cenav €/ks bez DPH	Cenav €/ks s DPH
Vytvorenie nárožia a hrebeňa				
Univerzálny vetrací pás na hrebeň a nárožie Medi Roll Eko (š. butylu 1 cm)	(5 m/bal)	● ● ● ●	15,28	18,34
Univerzálny vetrací pás na hrebeň a nárožie Medi Roll (š. butylu 2,5 cm)	(5 m/bal)	● ● ● ●	23,04	27,65
Univerzálny vetrací pás na hrebeň a nárožie celohliníkový Roll-O-Mat	(5 m/bal)	● ● ● ●	23,34	28,01
Vetrací prvok na hrebeň Standard	(1 ks/bm)	● ● ● ●	7,90	9,48
Ukončenie hrebeňa - plastové	ks	● ● ● ●	0,84	1,01
Držiak hrebeňovej laty s klincom	ks		0,70	0,84
Univerzálny držiak hrebeňovej laty	ks		0,98	1,18
Príchytka hrebenáča	ks	● ● ● ● ●	0,28	0,34
Utesňovací klínc s podložkou 110 mm	ks	● ● ● ●	0,38	0,46
Vytvorenie odkvapovej hrany				
Ochranná vetracia mriežka	(1 ks/bm)	● ● ● ●	0,60	0,72
Ochranný pás proti vtákom	(5 m/bal)	● ● ● ●	3,24	3,89
Odkvapový plech lakoplast	(2 m/ks)	● ● ● ●	10,36	12,43
Odkvapový plech vrchný (pre vodotesné podstrešie)	(2 m/ks)	● ● ● ●	14,58	17,50
Vytvorenie úľabia				
Príchytka rezanej škridly	ks		1,06	1,27
Pás úľabia pozinkovaný (povrchová úprava lakoplast)	(2 m/ks)	● ● ● ●	22,40	26,88
Tesniaci pás úľabia samolepiaci	(1 ks/bm)	● ● ● ●	0,56	0,67
Sedlový pás úľabia	(1 ks/bm)		15,50	18,60
Úľabná príchytka	ks		0,18	0,22
Vytvorenie oplechovania steny a komína				
Tesniaci pás okolo komína Medi-Flex	(5 m/bal)	● ● ● ●	68,72	82,46
Krycia lišta okolo komína	(2 m/ks)	● ● ● ●	5,82	6,98
Prestup strechy a presvetlenie				
Prestupová škridla Vlčanka/Danubia/Coppo 2018/Rundo/Zenit	ks	● ● ● ●	18,38	22,06
Prestupová škridla Synus	ks	● ● ● ●	22,20	26,64
Univerzálna prestupová škridla	ks	● ● ● ●	60,55	72,66
Adaptér pre turbokomín D125	ks	● ● ● ●	41,28	49,54
Adaptér pre solárne hadice	ks	● ● ● ●	45,45	54,54
Anténa prechodka	ks	● ● ● ●	21,62	25,94
Anténa prechodka komplet - Zenit antická červená	ks	●	54,08	64,90
Anténa prechodka komplet - Zenit carbon	ks	●	48,75	58,50
Kanalizačný vetrák normál D100	ks	● ● ● ●	29,80	35,76
Kanalizačný vetrák krátky	ks	● ● ● ●	22,90	27,48
Kanalizačný vetrák s odvodom kondenzátu, D100	ks	● ● ● ●	47,30	56,76
Kanalizačný vetrák komplet - Danubia EVO	ks	● ● ● ●	43,50	52,20
Kanalizačný vetrák komplet - Synus	ks	● ● ● ●	43,50	52,20
Kanalizačný vetrák komplet - Synus EVO	ks	● ● ● ●	48,18	57,82
Kanalizačný vetrák komplet - Coppo ferrara	ks	●	56,73	68,08
Kanalizačný vetrák komplet - Coppo antická červená	ks	●	54,92	65,90
Kanalizačný vetrák komplet - Rundo EVO, Zenit Carbon	ks	● ● ● ●	49,28	59,14
Kanalizačný vetrák komplet - Rundo/Zenit - antická červená	ks	●	51,92	62,30
Flex hadica	ks		25,66	30,79
Prechodová príruha cez fóliu D150	ks		12,80	15,36
Odvod kondenzátu D150	ks		40,32	48,38
Flex hadica D150	ks		39,54	47,45
Prestupová škridla + odvetrávací komín D150 Synus/Danubia*	ks	● ● ● ● ●	92,48	110,98
Strešné okno výlezové 46 x 55 cm	ks	● ● ● ●	129,38	155,26
Presvetľovacia škridla Vlčanka/Danubia	ks		25,60	30,72
Presvetľovacia škridla Rundo/Zenit	ks		39,60	47,52
Presvetľovacia škridla Synus	ks		39,90	47,88
Pohyb na streche				
Príchytka škridly (Vlčanka, Synus, Danubia, Coppo 2018)	ks		0,48	0,58
Príchytka škridly (Rundo, Zenit)	ks		0,54	0,65
Stúpacia plošina - farebná 250 mm x 800 mm	ks	● ● ● ●	31,12	37,34
Držiak pre stúpaciu plošinu - farebný (2 ks/plošina)	ks	● ● ● ●	26,80	32,16
Snehový hák Vlčanka, Danubia, Rundo, Zenit, Coppo 2018	ks	● ● ● ● ●	0,76	0,91
Snehový hák Synus	ks	● ● ● ● ●	0,90	1,08
Držiak mreže sneholamu - farebný (1 ks/bm)	ks	● ● ● ●	7,84	9,41
Mreža sneholamu - farebná (200 mm x 1500 mm)	ks	● ● ● ●	23,30	27,96
Poistné hydroizolácie				
Strešná fólia kontaktná Medifol (120g/m², 75 m²/bal)	bal		99,86	119,83
Strešná fólia kontaktná Medifol Plus (150g/m², 75 m²/bal)	bal		139,16	166,99
Strešná fólia kontaktná FOXX PLUS (270 g/m², 75 m²/bal)	bal		361,67	434,00
Strešná fólia kontaktná PENTAXX PLUS (200 g/m², 75 m²/bal)	bal		206,67	248,00
HF PRIMER - špeciálna penetrácia (flaša 1l)	ks		23,48	28,18
MULTI BAND - páska na prelepenie fólie (60 mm x 25 m)	ks		21,02	25,22
SB 60 - páska pod kontralaty (60 mm x 30 m)	bal		15,18	18,22
FLEXX BAND - pružná butylkaučuková páska (100 mm x 10 m)	ks		40,50	48,60
THAN - špeciálny kaučuk na lepenie fólií (310 ml)	ks		15,18	18,22
Ochrana pred bleskom				
Držiak bleskozvodu na hrebenáč Fe/Zn	ks		2,52	3,02
Držiak bleskozvodu na škridlu Fe/Zn	ks		2,68	3,22

*Prestupová škridla v prevedení Danubia višňovo červená - iba na objednávku.

GENERON, pripravený na budúcnosť

Špeciálnym znakom solárneho riešenia Terran je, že solárne články sú integrované do jednotlivých strešných škridiel tak, aby ich vzhľad a inštalácia sa takmer 100 percentne zhodovala s tradičnými strešnými krytinami, a aby ich pôvodná ochranná funkcia na celej ploche strechy bola dokonale zaistená. Fungujúce testovacie systémy úspešne spájajú naše storočné skúsenosti s výrobou škridiel Terran s technickými výzvami budúcnosti. Cieľom vývoja bolo a je vytvoriť estetický, ekologický a nekompromisný strešný systém vyrábajúci elektrickú energiu.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Navštívte našu webovú stránku www.terran-generon.sk a prihláste sa na náš newsletter, aby ste získali informácie o produkte z prvej ruky.



ESTETICKÝ

Vkusné riešenie bez kompromisov.



INTEGROVANÝ

Ochrana a obnoviteľná energia pod jednou strechou.




SYSTÉMOVÝ

Kompletné riešenie pre zastrešenie striech a výrobu solárnej energie.



JEDNODUCHÝ

Jednoduchá, efektívna, rýchla a bezpečná montáž.

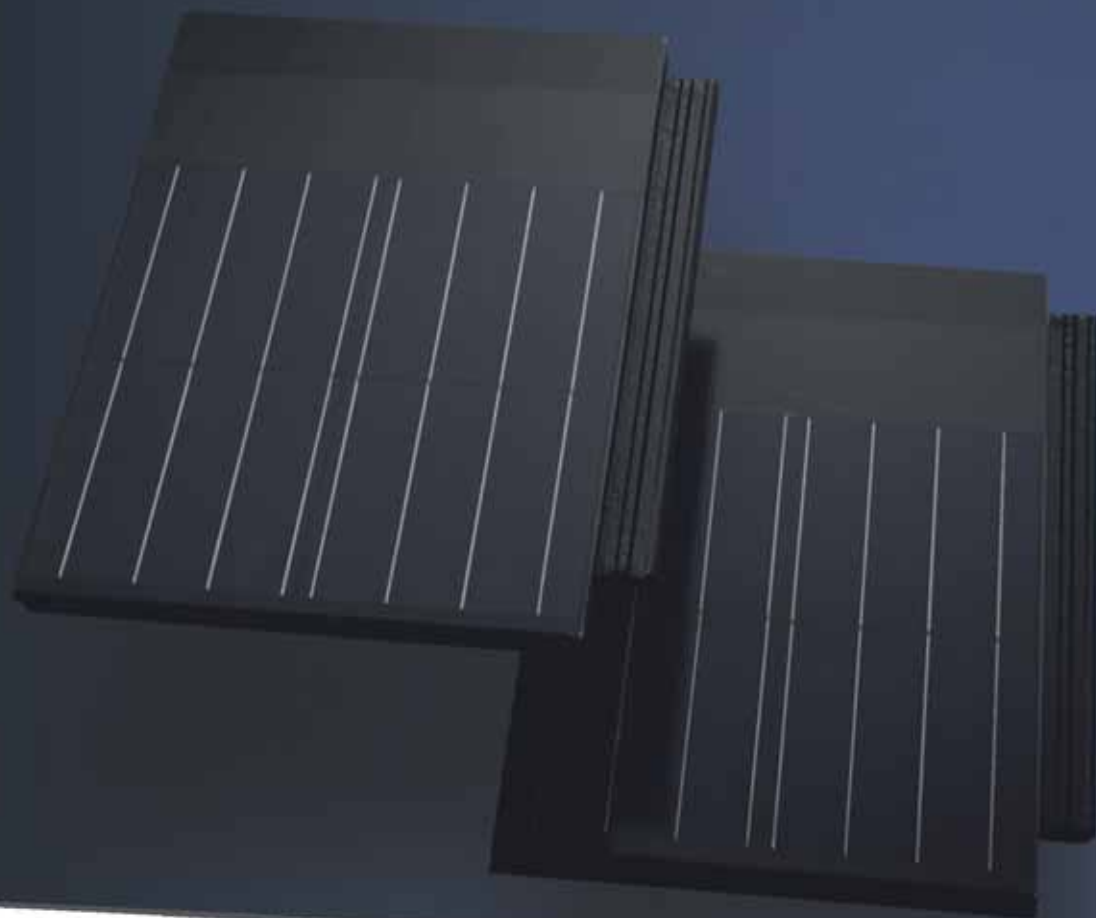



Naši regionálni zástupcovia

Odborné poradenstvo

Podrobné informácie o našich produktoch nájdete v montážnom návode. V prípade otázok sú Vám k dispozícii naši regionálni zástupcovia, resp. technické oddelenie na telefonической linke: **+421 911 104 418** alebo na emailovej adrese: szaboa@terran.sk

Kalkulácia spotreby materiálu

Na základe dodaných technických výkresov Vám vypracujeme kalkuláciu spotreby materiálu. Ku kalkúlácii sú potrebné nasledovné technické výkresy: pôdorys strechy, pohľady, priečny rez.

Plány a výkresy môžete poslať na adresu nižšie, alebo e-mailom: kalkulacia@terran.sk

Nami vyhotovená kalkulácia zodpovedá dodaným podkladom pre jej výpočet.

- I. Peter Baran**
0911 909 908
baranp@terran.sk
- II. Mgr. Marcela Szabóová**
0905 825 054
szabom@terran.sk
- III. Peter Paulov**
0905 657 845
paulovp@terran.sk
- IV. Bc. Marcel Mitura**
0911 899 090
mituram@terran.sk
- V. Ing. Samuel Tomko**
0911 226 281
tomkos@terran.sk
- VI. Bc. Miroslav Mikloš**
0918 737 199
miklosm@terran.sk

Mediterran Slovakia s. r. o.
Veľká Farma, 925 84 Vlčany
tel.: 00421-31-77 94 942

e-mail: odbyt@terran.sk
www.terran.sk
www.krytina.sk

Upozornenie!

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že farba zobrazených výrobkov sa môže líšiť od skutočnej farby v závislosti od kvality tlače.